


Plafond & Wand • Mur & Plafond

Inspirations panidur

WALL & CEILING COVERINGS



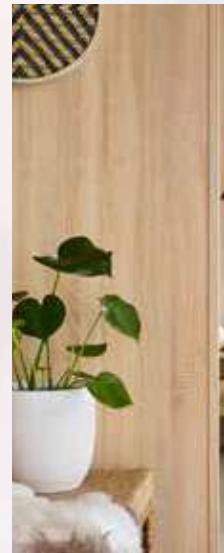

Panidur in je huis, een interieur om écht in te leven.

NL Heerlijk cocoonen in je eigen comfortabele nest? Of vrienden en familie uitnodigen in een warme en stijlvolle omgeving? Met de hoogwaardige plafond- en wandpanelen van Panidur is je interieur helemaal klaar om écht in te leven.

De meeste panelen zijn voorzien van een melamine toplaag én een backing. Ze zijn kras- en kleurvast en eenvoudig te onderhouden. In onze uitgebreide collectie vind je vast en zeker de stijl en de kleuren die bij jou passen. Voor alle ruimtes van je huis.

Avec Panidur dans votre maison, votre intérieur devient vraiment un espace de vie.

FR Envie de cocooner dans votre propre petit nid confortable ? Ou d'inviter vos amis et votre famille dans un environnement chaleureux et élégant ? Avec les plafonds et lambris de haute qualité de Panidur, votre intérieur devient un véritable espace de vie.

La plupart des panneaux sont dotés d'une couche en mélamine et d'un revêtement au dos. Ils sont résistants aux rayures, inaltérables et faciles à entretenir. Dans notre vaste collection, vous trouverez certainement le style et les couleurs qui vous conviennent. Pour toutes les pièces de votre maison.



3



Waarom kiezen voor Pourquoi choisir pour



BELGISCHE KWALITEIT

Panidur is een product van Decruy nv, een Belgische fabrikant op Europees niveau.



QUALITÉ BELGE

Panidur est un produit de Decruy SA, fabricant belge à niveau européen.

KRASVAST EN DUURZAAM

Het bewust gebruik van een melamine toplaag en backing wijst op hoogwaardige kwaliteit. Melamine is steeds duurzamer dan folie.



RÉSISTANT AUX RAYURES ET DURABLE

L'utilisation réfléchie d'une surface mélaminée et un backing procurent une qualité élevée. La mélamine est toujours plus durable qu'un film.

KLEURVAST

Een bijkomende troef van de melamine toplaag is zijn kleurvastheid.



RÉSISTANT AUX UV

Un grand atout de la mélamine est la stabilité de la couleur.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Het onderhoudsgemak maakt elke gebruiker blij.



FACILITÉ D'ENTRETIEN

La facilité d'entretien fait plaisir à chacun.

WATERVAST

Onze Waterproofpanelen kunnen in direct contact met water, vb in douches, gebruikt worden.



RÉSISTANT À L'EAU

Les panneaux Waterproof peuvent être mis en contact direct avec de l'eau, p.ex. dans les douches.

EENVOUDIGE MONTAGE

De panelen zijn zo ontworpen dat de plaatsing eenvoudig en vlot verloopt.



MONTAGE FACILE

Les panneaux sont conçus pour un montage facile et rapide.

10 JAAR GARANTIE

Zie garantievervaarden op onze website.



10 ANS DE GARANTIE

Voir conditions de garantie sur notre site.

DUURZAAM BOSBEHEER

Wij kiezen ervoor om uitsluitend met PEFC-gecertificeerd hout te werken.

Wanneer u kiest voor Panidur, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde goede keuze!



GESTION DURABLE DES FORÊTS

Nous avons choisi de travailler exclusivement avec du bois certifié PEFC. En optant pour Panidur, vous choisissez consciemment pour la gestion durable des forêts ce qui est un choix bien justifiable !

Inhoud | Contenu

- 2 Voorwoord / Préface
- 4 Eigenschappen en kwaliteiten / Caractéristiques et qualités

Niet-vochtige ruimtes - Espaces secs

- 6 Home
- 8 Country
- 10 Lambris overschilderbaar / à peindre
- 11 Loft
- 12 Plano
- 14 SharpClick overschilderbaar / à peindre
- 18 Premium
- 20 Linea
- 22 Overschilderbare plinten / Plinthes à peindre

Vochtige ruimtes - Pièces humides

- 24 Aqua
- 26 Alto
- 28 Lambris overschilderbaar / à peindre
- 30 Plano
- 31 SharpClick overschilderbaar / à peindre
- 32 Premium

Natte ruimtes (enkel wand) - En contact direct avec de l'eau (paroi)

- 34 Waterproof
- 38 Montage
- 40 Technische gegevens / Infos techniques
- 48 Samengevat / En résumé
- 50 FAQ

PLAFOND: **Romantic Oak**



PLAFOND: **Hickory Oak**



PLAFOND: **Trento Oak**



Home



Melamine toplaag
Surface mélamine

7

Extra afwerking, extra elegancie

NL De strakke uitvoering van de collectie Home, bestaande uit tijdloze decors, kan jong en oud bekoren. De krasbestendigheid, kleurvastheid en afwasbaarheid van de panelen staan borg voor een lange levensduur. De verfijnde afwerking van de groeven zorgt voor een mooie overgang tussen de melaminepanelen. De elegantie en de finesse die deze panelen uitstralen getuigen van pure klasse.

Wist u dat...

een lange smalle kamer breder lijkt als de panelen evenwijdig worden geplaatst met de kortste muur? Maak een kamer langer door de panelen evenwijdig te plaatsen met de langste muur.

Finition extra, élégance extra


FR La finition sobre de la collection Home, comprenant des décors intemporels, pourra séduire tous les âges. Ces panneaux sont résistants aux rayures, lavables et inaltérables, gage de durabilité! La finition raffinée des chanfreins permet un raccord élégant entre les panneaux en mélamine. L'élégance et la finesse de ces panneaux soulignent la classe de ce modèle.

Saviez-vous que...

une pièce longue et étroite semble plus large lorsque les panneaux sont posés parallèlement à la paroi la plus courte? Allongez une pièce en posant les panneaux parallèlement à la paroi la plus longue.



= 1 paneel, 2 decors
= 1 panneau, 2 décors
(Montage uitsluitend met nietjes)
(Assemblage avec des agrafes seulement)



W1000 Florence White



00020 Basic White




K080 Coastland Oak



K085 Hickory Oak




H863 Modena Oak



H866 Trento Oak

Plaatsing: nietjes of clips 1543

Pose: agrafes ou clips 1543



H1867 Berk



H1277 Acacia




H780 Romantic Oak



H784 Classic Oak

Plaatsing: enkel nietjes – Pose: seulement agrafes



Bruto/brut 1313 x199 x 8 mm

Technische info zie p 40 / Détails techniques voir p 40

WAND / MUR : **Fango**

8



WAND / MUR : **Bianco**



Country

Landelijke stijl in een handomdraai

NL De landelijke stijl is terug! Panidur presenteert met Country de look van gelakte fineerdecors met de kwaliteit van melamine. De panelen zijn geprofileerd als doorlopende planken, die een elegante, betaalbare en onderhoudsvriendelijke oplossing bieden voor uw wand en plafond.

Wist u dat...

een ruimte optisch verhoogd wordt als de panelen verticaal worden geplaatst? Een kamer lijkt breder of langer als ze horizontaal opgehangen worden.

Style rustique en un tour de main

FR Le style rustique est de retour. Avec le Country, Panidur vous offre le look de décors en placages de bois exclusifs, vernis et profilés mais en qualité mélaminée abordable et facile d'entretien pour vos murs et plafonds.

Saviez-vous que...

une pièce paraît plus haute si les panneaux sont posés verticalement?
Une chambre semble plus large ou plus longue quand ils sont montés horizontalement.



Melamine toplaag
Surface mélamine

9



W911 Blanco



U795 Fango



U717 Dakar



Bruto/brut 2795 x 148,5 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

Lambris



Overschilderbaar
A peindre

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!



Afwerkingslijsten/moulures de finition : zie/voir p 28 en p 42

Bruto/brut 2600 x 150 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

Loft



Melamine toplaag
Surface mélamine

11

NL De Loftstijl is uitgesproken modern en vloeit voort uit de ingebruikneming van industriële panden als woning. Een stijl die ook zijn oorspronkelijke context oversteeg is en in alle woontypes wordt toegepast.

Loft-panelen imiteren betonblokken die zowel recht boven elkaar als geschrapt gemonteerd kunnen worden. Afgewerkt met een gelijke v-groef aan de 4 zijden is een mooie montage een koud kunstje.

Wist u dat...

Grijz zich gemakkelijk aanpast aan de kleur waarmee ze gecombineerd wordt? Strakke uniekuren of warme houttinten, het kan allemaal.

FR Aujourd’hui, la plupart des anciens immeubles industriels ont fait place à des appartements de type contemporain dans lesquels nos panneaux Loft prennent toute leur signification. Maintenant ce style s’adapte à tous les types d’appartements.

Les panneaux Loft sont des imitations des hourdis en béton et se posent aussi bien l’un au-dessus de l’autre qu’en position croisée. Leur finition avec rainure en V des 4 côtés permet un montage soigné sans complication.

Saviez-vous que...

Les tons gris s’adaptent à la plupart des autres couleurs? Des couleurs unies minimalistes ou des tons chaleureux de bois, tout est possible.




F976 Granulo



WAND / PAROI : Granulo



Bruto/brut 1390 x 289 x 8 mm



Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

WAND / MUR : **Cefalu Grey**

12



WAND / MUR : **Bardolino Brown**



WAND / PAROI : **Bardolino Natur** / PLAFOND : **Chrome White**



WAND / PAROI : **Chrome Grey**



Plano



Wat een uitstraling!

NL Een modern interieur vraagt strakke, vlakke wanden en plafonds. Met deze Plano-panelen behoort plamuren tot het verleden. Dankzij het melamine-oppervlak hebt u een onderhoudsvriendelijk én krasvast oppervlak in een mum van tijd. Bovendien zorgt de strakheid van de Plano-panelen voor extra klasse. Less is more... De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat. Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen uitgerust met een kliksysteem.

Tip: Zie SharpClick op p 15 voor overschilderbare panelen met hetzelfde kliksysteem.

Wist u dat...

Witte tinten in ieder interieur passen en je een welkom gevoel geven? Wit oogt fris en levendig in combinatie met een ander kleur door haar neutraliserende werking. Leg kleurrijke accenten want te veel wit maakt je ruimte kil en onpersoonlijk.

Quelle présence !

FR Un intérieur moderne demande des plafonds et lambris design et minimaliste. Avec les panneaux Plano, plus besoin de rejoindre, poncer et reboucher pour obtenir un effet lisse et fin! En plus, grâce au décor mélaminé, vous obtenez une surface résistante aux griffes et facile d'entretien.

Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Tant les panneaux sont disponibles en plusieurs dimensions. Afin de garantir l'obtention d'un joint minimal, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.

Bon tuyau: Voir aussi la collection SharpClick à la page 15 pour les panneaux à peindre avec le même système à cliquer.

Saviez-vous que...

Les tons blancs vont bien dans chaque intérieur et donnent le sentiment accueillant ? Le blanc apparaît frais et animé en combinaison avec une autre couleur à cause de son effet neutralisant. Osez utiliser des couleurs car trop de blanc crée une ambiance froide et impersonnelle.




Melamine toplaag
Surface mélamine



Zonder V-groef
Sans chanfrein


13



WA12 Azur White *




710 Crema



U292 Turtle Grey



U115 Otter **



F650 Ecru



F638 Chrome Grey



F637 Chrome White



H3078 Hacienda**



H1145 Bardolino Natur



H1158 Bardolino Brown




F823 Cefalu Grey

* Ook beschikbaar op groene MDF / Aussi disponible sur MDF hydrofuge

** Enkel beschikbaar als plafond/seulement disponible pour plafond

Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43






SharpClick



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

15

Hét alternatief voor gipsplaten

NL SharpClick is een systeem met papier beklede MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monterbaar
- Bijna naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

SHARPCLICK



Wist u dat...

de Sharpclickpanelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat ?
Een primer is niet nodig.


L'alternative aux plaques de plâtre

FR Le système SharpClick se compose de panneaux en MDF revêtus d'un papier, spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal ?
Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513

Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

SharpClick



Montage wand / Paroi



Montage plafond

17




Maak gebruik van schuurpapier met fijne korrel om de oneffenheden ter hoogte van de naad weg te wrijven voor een mooi resultaat.
Niet voor vochtwerende panelen.

Poncez les joints avec du papier d'émeri à grain fin pour éliminer les inégalités et pour obtenir un bon résultat. Pas pour les panneaux qui sont résistants à l'humidité.



Het gebruik van clips referentie 1513 wordt sterk aangeraden bij oppervlakken groter dan 20 m². Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit. Deze bestaat uit een aanslagblok en een geleidingsstuk.

L'application des clips référence 1513 est fortement recommandée pour des surfaces de plus de 20 m². Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage. Ce kit comprend une cale de frappe et une pièce de guidage.

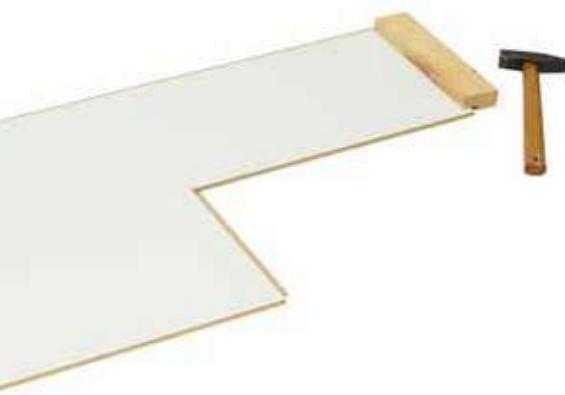

PLAFOND: Weathered Grey

18

WAND / PAROI : Azur White



Premium



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif 19

NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.

FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.



WAND / PAROI: Azur White PLAUFOND: Ebro



6349P Ebro



7187P Tambre



6177P Gallego



7203P Segura



AM1040 Weathered White



AM1039 Weathered Grey

Bruto/brut 1300 x 200 x 8 mm



Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 46 / Détails techniques voir p 46

WAND / PAROI : Azur White - PLAFOND : Oslo

20





Strak en warm in één !

NL De warme houttinten van de Linea-collectie creëren sfeer in uw interieur. De zwarte kern van de panelen is gedeeltelijk zichtbaar en zorgt voor het effect van losse balkjes dat resulteert in een strakke en hedendaagse afwerking. De panelen zijn beschikbaar in 2 breedtes voor een dynamischer eindresultaat.
Pluspunt: het monteert even gemakkelijk als een klassiek paneel, met nietjes of clips op een lattenwerk.

La pureté et l'ambiance vont ensemble !

FR Les décors en bois chaleureux de la collection Linea créent de l'ambiance dans votre intérieur. Le matériau noir des panneaux est partiellement visible créant l'effet de lattes individuelles qui assurent une finition épurée et contemporaine. Les panneaux sont disponibles en 2 largeurs pour obtenir un résultat plus dynamique.
Atout: ils s'installent aussi facilement que les panneaux traditionnels, avec des agrafes ou des clips sur un lattage.



4000P Helsinki



KLX122 Stockholm



KLX075 Oslo



Bruto/brut 2400 x 81,5 x 9 mm – 2400 x 59 x 9 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543 – Pose: agrafes ou clips 1543
Technische info zie p 47 / Détails techniques voir p 47



Tip/conseil

NL *De ruimte lijkt optisch hoger als de plinten in dezelfde kleur geschilderd worden als de muren.*

FR *La pièce semblera plus haute en peignant la plinthe de la même couleur que le mur.*

Plint / Plinthe 110mm



Renovatieplint

Plaats deze plint over de bestaande plint en sloopwerken worden verleden tijd. Ook kabels kunnen hier achter weg gewerkt worden.

Plinthe de recouvrement

Placez cette plinthe au-dessus de la plinthe existante et évitez de devoir retirer celle-ci. Utilisez l'espace disponible pour mettre vos câbles.



Met behulp van een scherp mes kan je de hoogte en dikte aanpassen. Snij in de uitsparing die voorzien is.

Adaptez la hauteur et l'épaisseur à l'aide d'un cutter.
Coupez dans l'encoche prévue.



Watervaste plint

Aan de voorzijde zit een watervast onderdeel verwerkt waardoor uw plint niet aangetast wordt wanneer deze in contact komt met water.

Plinthe résistante à l'eau

A l'avant de la plinthe se trouve une pièce résistante à l'eau de sorte que la plinthe ne soit pas affectée au contact de l'eau.

Overschilderbare plinten

Plinthes à peindre



Plint voor LVT en laminaat

Vermijd kleurverschillen door plinten te maken uit uw eigen vloerpanelen!

Plinthe pour LVT et stratifié

Evitez les différences de couleur en fabriquant vos plinthes à partir de vos sols!

Montage

NL Na de afwerking van de vloer en muur, kunnen de plinten geplaatst worden. Meet nauwkeurig en zaag de plinten op maat. Maak de plinten vast met een montagelijm. Kit de nadelen op met een kit voor plinten en profielen en schilder na.

FR Placez les plinthes après la finition des murs. Prenez bien les mesures et sciez les plinthes. Montez les plinthes avec de la colle de montage, jointoyez-les et mettez en peinture.



NL Pas de hoogte aan met een breekmes. Plaats de plinten en verzaag de vloerpanelen in stroken. Deze stroken klik je in elkaar aan de korte zijden en lijm je vast in de plint.

Geschikt voor LVT tot 6mm - laminaat tot 10mm.

FR Adaptez la hauteur à l'aide d'un cutter. Montez les plinthes et sciez des lames à partir de vos panneaux de sol. Emboîtez ces lames sur le côté court et collez-les dans la plinthe.

Pour LVT jusqu'à 6mm - stratifié jusqu'à 10mm.



PL01
Plint / Plinthe 60
60x12x2400mm



PL02
Plint / Plinthe 80
80x12x2400mm



PL03
Plint / Plinthe 100
100x14x2400mm



PL04
Plint / Plinthe 110
110x14x2400mm



PL05
Renovatieplint
Plinthe de recouvrement
110x26x2400mm



PL06
Watervaste plint
Plinthe résistante à l'eau
57x10x2400mm



PL07
LVT plint / Plinthe LVT
85x14x2400mm



PL08
Laminaat plint
Plinthe pour stratifié
85x14x2400mm



Tip/conseil

NL Plaats de LVT/laminaatplint zwevend voor een watervast resultaat.

FR Placez la plinthe LVT/ pour stratifié de façon flottante pour un effet résistant à l'eau.



Aqua

Vocht is geen probleem!

NL Badkamer, waskamer, keuken... Het zijn allemaal ruimtes waar water een centrale rol speelt. Deze ruimtes hebben nood aan een plafond dat schimmelwerend is om duurzaamheid te garanderen. De Aqua-panelen bieden een perfecte oplossing voor vochtige ruimtes dankzij hun melaminatedecor en vochtwerende MDF-kern.

Voor watervaste wandpanelen, zie de collectie Waterproof op p 34.


L'humidité ? Pas de problème !

FR Salle de bains, buanderie, cuisine... Ce sont tous des espaces qui peuvent souffrir de l'humidité. Ces pièces nécessitent un plafond fongicide pour assurer la durabilité. Les panneaux Aqua constituent la solution parfaite pour les espaces humides grâce au décor en melamine et le MDF hydrofuge.

Voir aussi la collection Waterproof à la page 34 pour les panneaux pour en contact direct avec l'eau.



Melamine toplaag
Surface mélamine



WA12 Alto Azur White



WE28 Everest White




H900 Tama Oak



F259 Alto Misty Grey



0625/W03 Silicon



025/W03 Soft White



H868 Rila Oak



H163 Flake Wood White



U147 Surf



H843 Snowdon Oak

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Bruto/brut 1313 x 199 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543

Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 41 / Détails techniques voir p 41



Alto


NL De Alto-panelen, voorzien van een krasvast melamine-oppervlak, zijn langer en breder. Ideaal voor een duurzame en krasvaste plafond- of wandbekleding dus!

Uniek in deze collectie zijn de decors Royal Oak Vanille en Heritage Oak Light: hun oppervlaktestructuur en kleurtint zijn heel natuurgetrouw en brengen je helemaal tot rust.

FR Les panneaux Alto, pourvus d'une surface en mélamine résistante aux rayures, sont plus longs et plus larges. Idéal pour un revêtement durable qui donne de l'ambiance. Les décors Royal Oak Vanille et Heritage Oak Light sont uniques dans cette collection: leur décor contemporain avec des structures en relief réalistes apportent de la sérénité dans votre intérieur.



Melamine toplaag
Surface mélamine



H588 Royal Oak Vanille




H868 Rila Oak



H161 Heritage Oak Light



U147 Surf



UD72 Wit/Crème - Blanc/Crème




H454 Flake Wood Taupe



H866 Trento Oak



H438 Heritage Oak Brown




WA12 Azur White



F259 Misty Grey

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.



Bruto/brut 2640 x 283 x 8 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1543

Pose: agrafes ou clips 1543

Technische info zie p 41

Détails techniques voir p 41

Lambris



Overschilderbaar
À peindre

NL Heb je altijd al je eigen ding willen doen? Deze brute mdf-panelen geven je de mogelijkheid landelijk te gaan, ook in je badkamer, maar toch wat extra cachet aan je interieur te geven. Het bolprofiel geeft je meteen een landelijk gevoel en de kleur, die kies je simpelweg zelf! Landelijk hoeft dus zeker niet altijd klassiek of braaf te zijn!

FR Vous souhaitez choisir, en fonction de vos goûts? Ces panneaux en MDF brut vous permettent le style campagnard, même dans la salle de bains, mais en ajoutant tout de même un certain cachet à votre intérieur. Le profil arrondi vous donne tout de suite un sentiment rustique et la couleur est tout simplement au choix! Rustique n'est donc certainement pas synonyme de classique ou de sage!

* De types Carré et Royal zijn 'dubbelzijdig': de achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

* Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.



Lambriseringslijst / Moulure Lambris

2600 x 45 x 38 mm



2600 x 140 x 38 mm



2600 x 140 x 38 mm



Lambrisering / Lambris



Perle



Lineaire



Carre



Royal

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.
De types Carré en Royal zijn 'dubbelzijdig': de achterzijde is vlak en kan je als passtuk gebruiken om mee te starten en eindigen.

29

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.
Les types Carré et Royal sont réversibles: le dos est plat et permet au panneau d'être utilisé comme pièce à ajuster pour commencer et finir la paroi.



1

Zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een betere verkleving.

Veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir une meilleure adhésion.



2

Breng montagelijn** aan op de rug van de plint.
Appliquez de la colle de montage** sur le dos de la plinthe.



3

Bevestig de plint tegen de muur en druk goed aan.
Posez-la contre la paroi et serrez-la fermement.



4

Breng lijm** aan op de rug van het paneel op ca 10 mm van de rand en 3 strengen in het midden over de langste zijde.

Appliquez de la colle** sur le dos du panneau à environ 10 mm du bord et 3 bandes au milieu dans la longueur.



5

Plaats de panelen op de plint en druk goed aan (indien gewenst, kan stap 2 overgeslagen worden. De plinten kunnen ook voor de panelen geplaatst worden i.p.v. eronder).

Posez les panneaux sur la plinthe et serrez fermement (si souhaité, vous pouvez aussi sauter l'étape 2: les plinthes peuvent également être posées devant les panneaux au lieu d'en dessous).



6

Werk de bovenzijde en eventuele zijkanten (vb naast een deuropening) af met een lambriseringssluit.

Finissez la partie supérieure et éventuellement les côtés (p.ex. à côté d'une embrasure) avec une moulure lambris.




Schilder en werk af naar keuze.
Peignez de la couleur souhaitée.

Plint / Plinthe

Tweezijdig toepasselijk / À appliquer des deux côtés

2600 x 140 x 18 mm 2600 x 140 x 38 mm

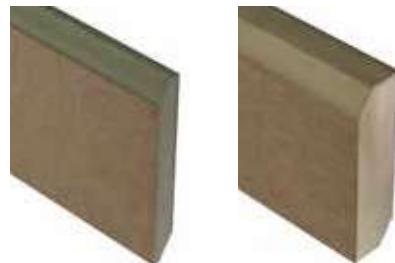

* Reinigen kan vb met Rectavit Floor Deep Cleaner

** Lijn met hoge aanvangshechting die blijvend elastisch is:
vb Rectavit G60 High Tack MS Polymer,
Rectavit Rectafix of Bison Poly Max High Tack Express

* Pour nettoyer, utilisez p.ex du Rectavit Floor Deep Cleaner

** Colle de montage à haute adhérence initiale et élasticité permanente, telle que Rectavit G60 High Tack MS Polymer, Rectavit Rectafix ou Bison Poly Max High Tack Express

Bruto/brut 1015 x 643 x 18 mm – 3070 x 643 x 18 mm

Plaatsing: nietjes – Pose: agrafes

Technische info zie p 42 / Détails techniques voir p 42

Plano



Melamine toplaag
Surface mélamine



Zonder V-groef
Sans chanfrein

NL De Plano-panelen zijn snel te monteren met een minimale behangnaad tussen de panelen. Ze zijn beschikbaar zowel in wand- als plafondformaat.


Om een minimale naad mogelijk te maken zijn deze panelen voorzien van een kliksysteem.

FR Les panneaux Plano se placent vite et facilement avec un joint discret entre les panneaux. Ils existent en différentes dimensions tant pour parois que pour plafonds.

Afin d'obtenir un joint discret, ces panneaux sont pourvus d'un système à cliquer.

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.




WA12 Azur White



Bruto/brut 1390 x 289 x 10 mm - 2800 x 508 x 10 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 43 / Détails techniques voir p 43



SharpClick



Overschilderbaar
À peindre



Zonder V-groef
Sans chanfrein

31

Hét alternatief voor gipsplaten


NL SharpClick is een systeem met gemelamineerde MDF-panelen dat speciaal ontworpen is om in één bewerking een vlakke wand/plafond te creëren. Het systeem werd ontwikkeld om vakmensen en doe-het-zelvers een gebruiksvriendelijk alternatief voor gipsplaten aan te bieden.

- Snel en eenvoudig monterbaar
- Binnen naadloze afwerking dankzij het kliksysteem
- Overschilderbaar of behangbaar
- Effen wand/plafond zonder plamuren
- Grote draagkracht
- Antiallergisch: minimale stofvorming
- Voorzien van een backing om vervorming te voorkomen
- Ook beschikbaar op vochtwerend MDF

Wist u dat...

de Sharpclick-panelen overschilderd dienen te worden met een kwalitatieve watergedragen verf voor een optimaal eindresultaat? Een primer is niet nodig.

SHARPCLICK

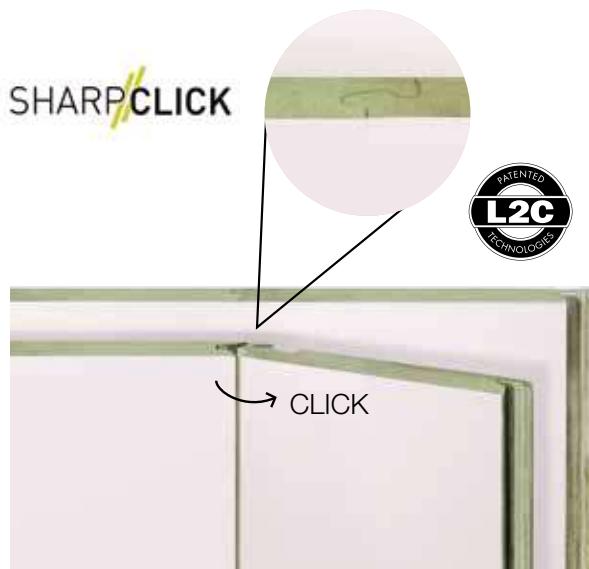

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.


L'alternative aux plaques de plâtre

FR Le système SharpClick se compose de panneaux mélaminés spécialement conçus pour offrir aux professionnels et aux bricoleurs une alternative aux plaques de plâtre, à la fois plus facile d'emploi.

- Montage rapide, efficace et précis
- Finition presque sans joint grâce au système de fixation unique
- Possibilité de peindre ou de tapisser les panneaux
- Inutile d'enduire
- Grande capacité de charge
- Antiallergique: peu de poussière
- Pourvu d'une couche dorsale empêchant toute déformation
- Aussi disponible sur MDF hydrofuge

Saviez-vous que...

les panneaux SharpClick sont à recouvrir d'une peinture en phase aqueuse de haute qualité pour un résultat final optimal? Une couche d'apprêt n'est pas nécessaire.



Bruto/brut 1390 x 295 x 10 mm - 2780 x 600,5 x 10 mm

Plaatsing: nietjes of clips 1513 – Pose: agrafes ou clips 1513
Technische info zie p 44 / Détails techniques voir p 44

Premium



Bekleed met folie
Revêtu d'un film décoratif

NL Wie aan zijn budget denkt, denkt aan Premium. Deze panelen zijn voorzien van een hedendaagse decorfolie.

FR Ceux qui pensent à leur budget, pensent à Premium. Ces panneaux sont pourvus d'un papier décoratif tendance.



1015P Ardila Hydro



1019P Segura Hydro



NL Nog een factor die meespeelt bij de keuze van je plafond of wand is het licht.

Hou rekening met:

De oriëntatie van de zon, de lichtinval, de verlichting.

Tip

Bekijk stalen ondersteboven, een plafond wordt uiteindelijk ook zo geplaatst. Omdat er geen direct licht op valt, lijkt de kleur iets donkerder dan wanneer je het staal gewoon vast houdt.

FR La lumière est un autre facteur qui joue un rôle dans votre choix de plafond ou de paroi.

Tenez compte de :

L'orientation du soleil, l'angle de l'éclairage, l'éclairage.

Bon tuyau

Regardez les échantillons à l'envers, le plafond étant installé ainsi finalement. Puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, la couleur semble un peu plus foncée contrairement à l'échantillon que vous tenez en main.

De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

WAND / PAROI : Empire Slate

34



WAND / PAROI : Cloudy Cement



De panelen die geschikt zijn voor vochtige ruimtes kunnen natuurlijk ook in niet-vochtige ruimtes geplaatst worden.

Les panneaux pour espaces humides peuvent bien sûr aussi être employés dans des espaces secs.

Waterproof

Watervaste wandpanelen



35

NL De Waterproof-panelen vormen een perfect alternatief voor een wand in tegels of natuursteen. Door de stevige opbouw van de panelen kunnen ze gebruikt worden in direct contact met water, zelfs in douches. Ze beschikken over de strakheid en elegantie van echte muurtegels en het montagegemak van een houten wandbekleding.

Het voordeel van deze panelen t.o.v. de traditionele muurbetegeling zit hem vooral in het montagegemak, de schimmelwerendheid, de onderhoudsvriendelijkheid maar ook de breuk- en krasvastheid van de panelen.

Wist u dat...

lichte tinten kleine donkere kamers opfleuren omdat ze in staat zijn licht te reflecteren?

Panneaux pour parois hydrofuges

FR Panidur Waterproof est une gamme de panneaux reproduisant une imitation parfaite d'une paroi en pierre naturelle. La composition solide de ces panneaux permet leur utilisation en contact direct avec de l'eau. On peut dire que ces panneaux représentent la sobriété et l'élégance de vrais carreaux muraux, tout en conservant la facilité de montage d'un lambris en bois.


Le grand avantage de ces panneaux fongicides par rapport au carrelage mural traditionnel se trouve surtout dans la facilité de montage et d'entretien, ainsi que dans la résistance à la rupture et aux rayures des panneaux.

Saviez-vous que...

les tons clairs égaient l'ambiance des pièces sombres car ils ont tendance à réfléchir la lumière?



WAND / PAROI : Aragon - Monocrete

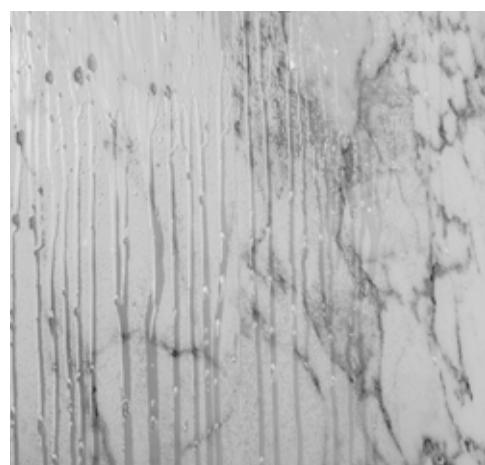


WAND / PAROI : Corroda



WAND / PAROI : Essential

Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm
Technische info zie p 45 / Détails techniques voir p 45

Waterproof Montage

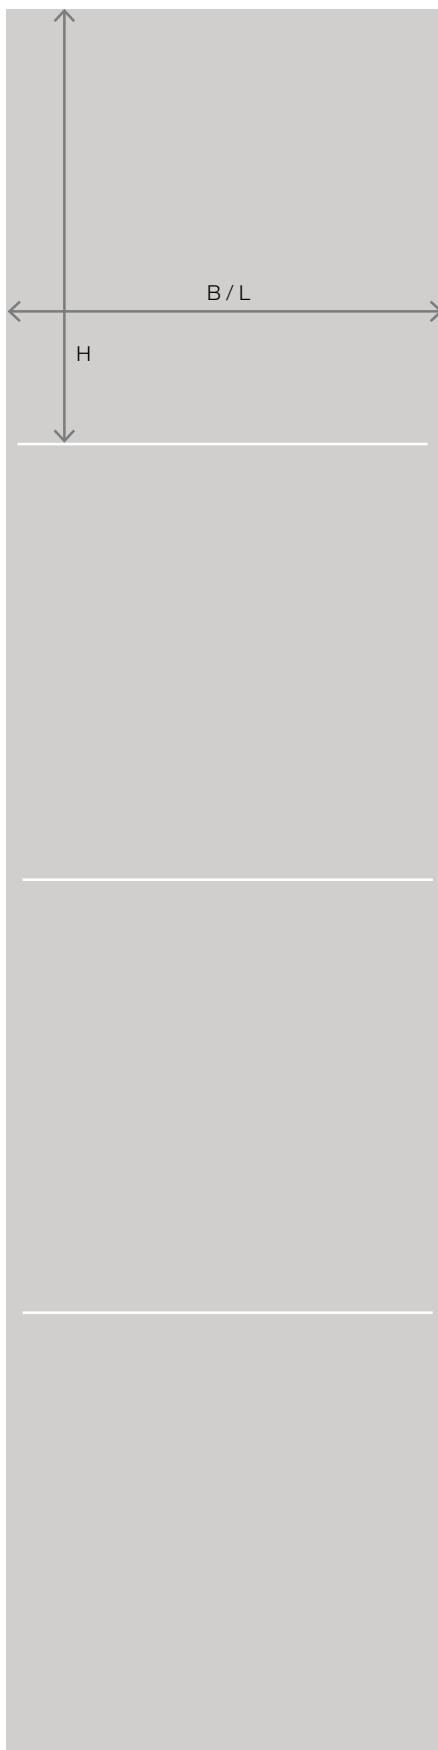

PANEEL / PANNEAU Bruto/brut 2560 x 613 x 11 mm




9417 Snow White
Afmetingen tegel /dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3514 Aragon
Afmetingen tegel /dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3447 Cloudy Cement
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage



4918 Corroda
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638




3561 Essential
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



3570 Marmo Bianco
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage



4943 Empire Slate
Geen tegelimitatie /
Pas d'imitation de carrelage



3563 Monocrete
Afmetingen tegel / dimensions carreau :
B/L 600 x H 638



1. Laat de panelen acclimatiseren en zorg dat de ondergrond voldoende vlak, droog, vast, zuiver, stof- en vetvrij is*. De ondergrond lichtjes opschuren geeft een beter resultaat. Laissez acclimater les panneaux et veillez à ce que la surface de la paroi soit suffisamment plane, sèche, solide, dépoussiérée et dégraissée*. Un léger ponçage de cette surface fait obtenir un meilleur résultat.

2. Plaats de aluminium profielen: plaats het eindprofiel perfect waterpas ongeveer 5mm boven de vloer. Werk de voeg onder het profiel af met een sanitaire silicone. Op het eindprofiel voorzie je ook een sanitaire silicone waarop het paneel komt te staan. Montez les profils en aluminium: posez le profil d'embout parfaitement de niveau à 5 mm au-dessus du sol. Appliquez une silicone sanitaire pour étancher le joint en-dessous du profilé. Appliquez également une silicone sanitaire au-dessus de ce profilé sur lequel vient s'installer le panneau.



Werk verder tot in de hoek. Zaag het laatste paneel vóór de hoek op maat.

Continuez jusque dans le coin. Coupez le dernier panneau avant le coin sur mesure.



Werk met de klok mee. Breng een elastische, sterke montagelijm** aan op de achterzijde van het paneel: 3 lijmstrengen in de lengte richting van de plaat. Plaats het paneel tegen de wand en druk goed aan.

Travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre. Appliquez une colle forte et élastique** sur le dos du panneau: 3 bandes dans la longueur du panneau. Posez le panneau contre la paroi et serrez-le fortement.



Controleer of het eerste paneel perfect waterpas staat. Vérifiez si le premier panneau a été posé parfaitement de niveau.


Indien de panelen op een bestaande douchebak of badkuip geplaatst worden, kan een panseal geplaatst worden i.p.v. een eindprofiel. De Waterproof-panelen kunnen ook met clips of nietjes bevestigd worden op een lattenwerk.

Lorsque les panneaux s'installent sur un receveur de douche ou baignoire existants vous pouvez utiliser un profilé Panseal au lieu d'un profilé d'embout. Les panneaux Waterproof peuvent aussi être placés avec des clips ou des agrafes sur un lattis.



Bevestig het hoekprofiel op het paneel alvorens dit te plaatsen. Vergeet de sanitaire silicone niet!

Montez-y la cornière. N'oubliez pas la silicone sanitaire.

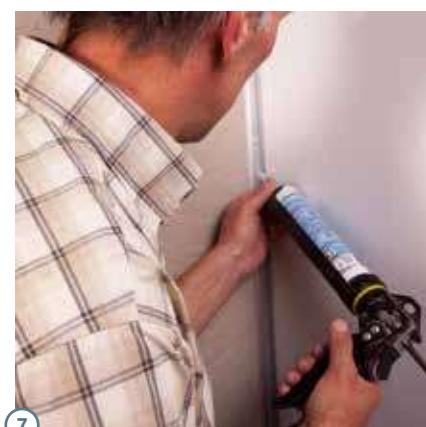

In de nog vrije hoek wordt het profiel bevestigd tegen de muur. Breng opnieuw silicone in het profiel, zaag de groef van het eerste paneel dat in het profiel moet en werk verder.

Le profilé doit être monté contre la paroi dans le coin encore libre. Appliquez à nouveau de la silicone dans le profilage, coupez la rainure du premier panneau qui doit être inséré dans le profilé et continuez.




Voorzie in elke verticale voeg (in de profiling) sanitaire silicone om deze waterdicht te maken. Laat de overtollige silicone opdrogen. Als deze droog is, kan je dit met een scherp mesje weg snijden.

Appliquez une silicone sanitaire dans chaque joint vertical (dans le profilage) pour l'étancher. Laissez sécher l'excès de silicone, lequel vous pourrez enlever facilement à l'aide d'un cutter ou d'un petit couteau très aigu.



Werk af met een eindprofiel. Parachevez avec un profilé de finition.

Montage

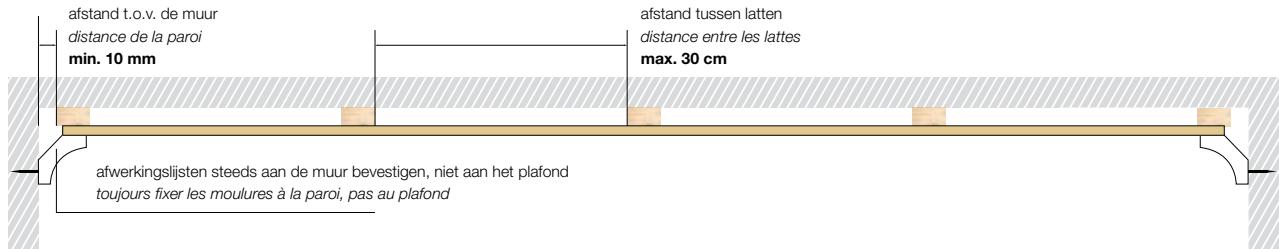

Nieten / Agrafe



Clipsen / Clipser (niet voor Paniduo / pas pour Paniduo)



Verlijmen / Coller (alleen voor wand / que pour paroi)



Plaatsen van de Panidur-panelen Pose des panneaux Panidur

Algemene richtlijnen montage panelen

Laat de panelen minstens 24 uur acclimatiseren in de kamer waar ze geplaatst zullen worden, in open verpakking, bij een relatieve vochtigheid van 55-60% en een kamertemperatuur van 18°C. Hout is onderhevig aan uitzetting en inkrimping die 2 mm per lopende meter kan bedragen. Voorzie daarom zeker een uitzettingsvoeg. Voor ruimtes langer dan 7m wordt een extra uitzettingsvoeg voorzien.

Panidur-panelen worden geplaatst op een lattenwerk of verlijmd aan de muur. Indien u de montage met een lattenwerk verkiest, breng dan over de volledige oppervlakte een houten lattenrooster aan. Het lattenwerk wordt dwars t.o.v. de lengte van de panelen en in één vlak geplaatst. De bevestiging van de panelen aan het lattenwerk gebeurt met clips (niet voor Paniduo's), schroeven of nietjes. Indien u nietjes gebruikt, raden we aan nietjes te gebruiken met een platte rug van 10 mm breed en min. 16 mm lang.

Wandpanelen kunnen eventueel ook verlijmd worden tegen een bestaande muur. In dit geval dient de ondergrond voldoende stevig en proper te zijn en moet een lijm gebruikt worden die blijvend elastisch is. Een lattenwerk is niet nodig indien de panelen verlijmd worden. Verlijm nooit panelen tegen het plafond.

Voor alle kleuren van Panidur zijn bijpassende afwerkingslijsten en/of plinten beschikbaar. De lijsten worden verzaagd m.b.v. een verstekbakje en worden steeds aan de muur bevestigd, niet aan het plafond. Dit zorgt ervoor dat de panelen vrij kunnen uitzetten en inkrimpen.

Tip: Bekijk de filmpjes op www.panidur.be. Neem ook zeker de inlegflyer door. Deze is terug te vinden in elke verpakking van Panidur en staat vol montagetips!

Instructions générales montage des panneaux

Laissez acclimater les panneaux pendant au moins 24 heures dans la pièce où ils seront posés, dans leur emballage ouvert, dans des conditions d'humidité relative de 55-60% et de température ambiante de 18°C. Le bois est sujet à la dilatation et au retrait, à estimer de 2 mm par mètre linéaire. Prévoyez donc un joint de dilatation. Pour les espaces d'une longueur supérieure à 7 mètres, un joint de dilatation supplémentaire doit être prévu.

Les panneaux Panidur peuvent être montés sur un lattis ou collés au mur. Si vous préférez le montage sur un lattis, appliquez-le sur toute la surface. Ce lattis doit être posé transversalement par rapport à la longueur des panneaux et en un seul plan. La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips (pas pour les Paniduo), des vis ou des agrafes. Si vous choisissez des agrafes, nous conseillons d'utiliser des agrafes à dos plat, de 10 mm de large et d'au moins 16 mm de long.

Les panneaux pour paroi peuvent éventuellement aussi être collés sur un mur existant. Dans un tel cas, la surface du mur doit être suffisamment solide et propre et il faut appliquer une colle qui reste élastique en permanence. Un lattis est inutile si les panneaux sont collés. Ne collez jamais des panneaux au plafond.

Panidur propose des profilés de finition dans les mêmes coloris que les panneaux. Les moulures sont sciées à l'aide d'une boîte à onglets et sont toujours fixées à la paroi, pas au plafond. Cela permet une dilatation et une retrait libres des panneaux.

Bon tuyau: Surfez sur www.panidur.be et regardez les vidéos. Il est conseillé de parcourir le dépliant qui se trouve dans chaque paquet Panidur. Il est plein d'astuces pour le montage!


Legende tekeningen / Légende illustrations

	buitenzijde Panidur panelen extérieur panneaux Panidur		plastieken houder support en plastique
	binnenzijde Panidur panelen intérieur panneaux Panidur		aluminium aluminium
	afwerkingslijst moulure de finition		silicone silicone
	wand / plafond / vloer paroi / plafond / sol		houten lat latte de bois




verstekbakje / boîte à onglets


Hollijst / L: 2,6 m**
Moulure creuse**




Plint / L: 2,56 m
Plinthe




Plooiliist / L: 2,6 m
Moulure pliable




Inkliklijst / L: 2,56 m**
Moulure à clipper**



Vaste buitenhoek / L: 2,65 m
Moulure d'angle coin fixe



Lambriseringslijst* / L: 2,56 m
Moulure Lambris*



* Deze afmetingen gelden niet voor de lijsten van de Lineacollectie. / Les dimensions des moulures de la collection Linea sont différentes.


** Hollijsten en inkliklijsten zijn op vochtwerende mdf/Des moulures creuses et moulures à clipper sont disponibles sur le mdf hydrofuge.

Home

zie / voir p 6



opbouw / construction

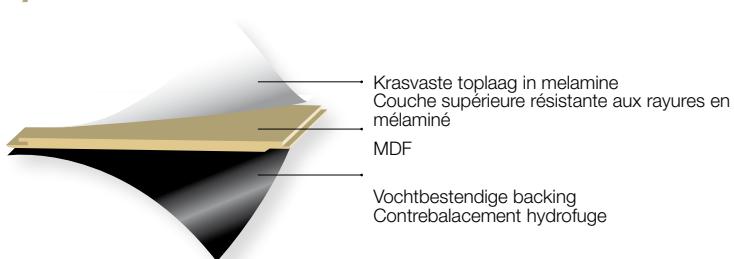

afmetingen / dimensions


bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm
 netto / net 1299 x 185 x 8 mm




V-Groef in kleur passend met decor
 Rainure en V en même teinte du décor

afwerking / moulures de finition


Plooiliist / Moulure Pliable



Hollijst /
 Moulure Creuse



Inkliklijst /
 Moulure à clipper




Voor Paniduo: montage uitsluitend met nietjes
 Pour Paniduo: assemblage avec des agrafes seulement

Aqua


zie / voir p 24



opbouw / construction

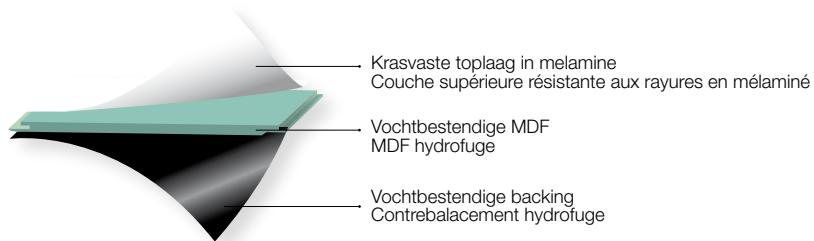


afwerking / moulures de finition

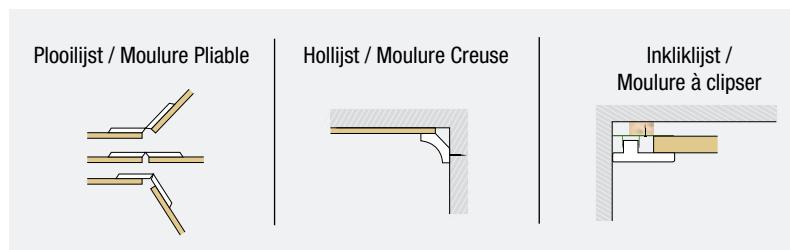

afmetingen / dimensions

bruto / brut 1313 x 199 x 8 mm

netto / net 1299 x 185 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux

2,4 m² netto / net


2,61 m² bruto / brut

Alto


zie / voir p 26



opbouw / construction

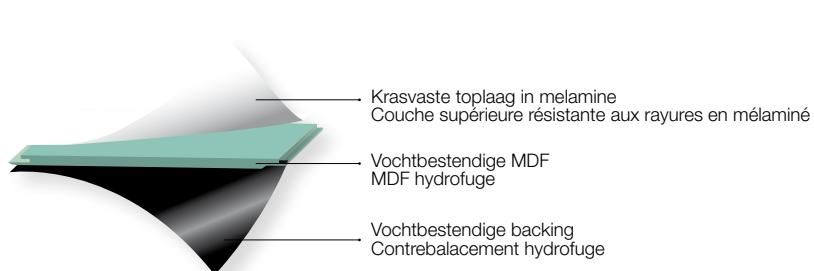

afwerking / moulures de finition

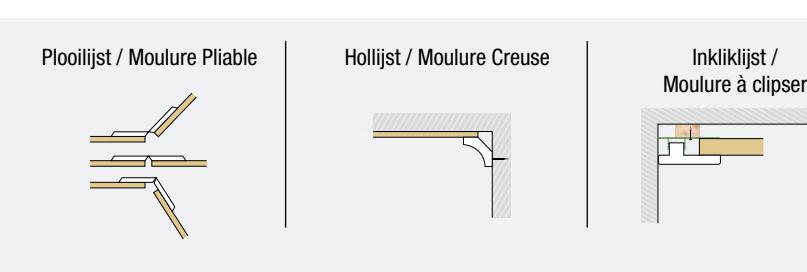

afmetingen / dimensions


bruto / brut 2640 x 283 x 8 mm

netto / net 2626 x 269 x 8 mm

Decor Royal Oak Vanille

bruto/brut 1850 x 283 x 8 mm

netto/net 1836 x 269 x 8 mm



V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

verpakking / emballage

5 panelen / panneaux

3,53 m² / 2,47 m² netto / net


3,74 m² / 2,62 m² bruto / brut

Country

zie / voir p 8



opbouw / construction

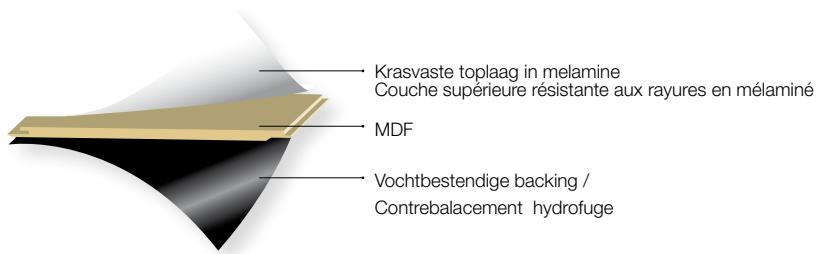


afmetingen / dimensions

bruto / brut 2795 x 148,5 x 8 mm

netto / net 2781 x 134,5 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

afwerkingslijsten / moulures de finition

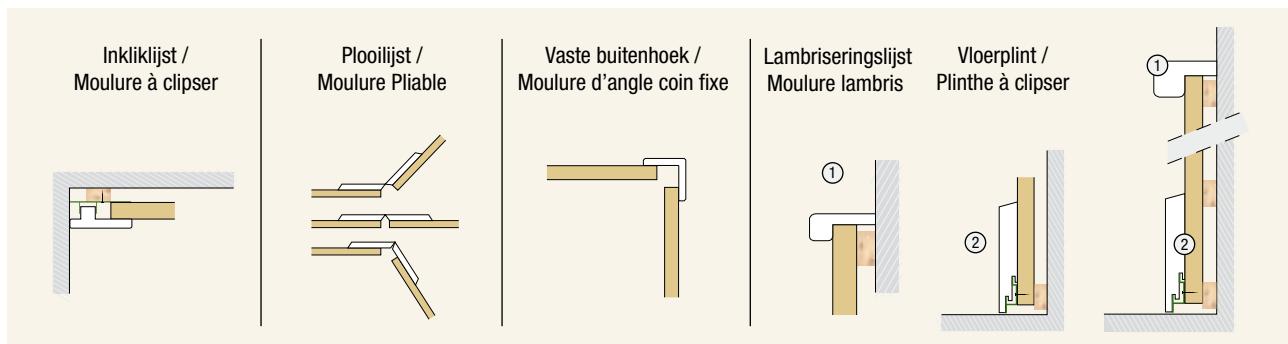

Lambris

zie / voir p 10

zie / voir p 28



afwerkingslijsten / moulures de finition

Lambriseringlijst / Moulure lambris



2600 x 45 x 38 mm



2600 x 140 x 38 mm



2600 x 140 x 38 mm

Plint / Plinthe



2600 x 140 x 18 mm



2600 x 140 x 38 mm

opbouw / construction



Brute MDF / MDF brut

afmetingen / dimensions

1015 x 643 x 18 mm

2600 x 150 x 8 mm

3070 x 643 x 18 mm*

3070 x 643 x 18 mm*

verpakking / emballage

Per stuk verkrijbaar
Disponible par pièce5 panelen / panneaux
1,77 m² netto / net
1,95 m² bruto / brut

montage / assemblage

Nieten of lijmnen
(kan niet met clips)

Nieten of clipser

Agrafer ou coller
(pas avec des clips)

Agrafer ou clipser

*enkel Perle en Lineaire / seulement Perle et Lineair


Plano

zie / voir p 12

zie / voir p 30






opbouw / construction

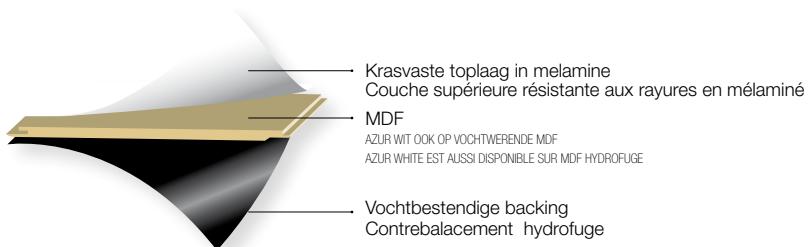

montage / assemblage

PaniClick System



De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. (a) De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze Plano-clips 1513. (b-c) **Let wel:** voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Tip: *in het dikke deel van de lip nieten!*

Le grand côté des panneaux Plano est pourvu d'un système de fixation breveté. (a) Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1513. (b-c) **Attention :** l'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Bon tuyau : *toujours agrafier dans la partie épaisse de la languette!*

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profiliering!
De maximale hoogte is 2,80 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !
La hauteur maximum est de 2,80 m.




Voor de montage van de plafondpannen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.


Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.

afwerkingslijsten / moulures de finition


① Inkliklijst / Moulure à clipser



② Vloerplint / Plinthe à clipser



Plooilijst / Moulure Pliable



afmetingen / dimensions

PLAFOND

bruto / brut 1390 x 289 x 10 mm
netto / net 1370 x 272,5 x 10 mm

WAND / PAROI

bruto / brut 2800 x 508 x 10 mm
netto / net 2800 x 491,5 x 10 mm

verpakking / emballage

PLAFOND


8 panelen / panneaux
3 m² netto / net
3,21 m² bruto / brut

WAND / PAROI

2 panelen / panneaux
2,75 m² netto / net
2,85 m² bruto / brut



WAND / PAROI : Bardolino Brown

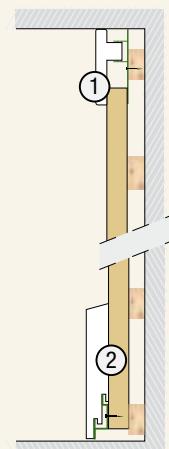




SharpClick

zie / voir p 14
zie / voir p 31



opbouw / construction

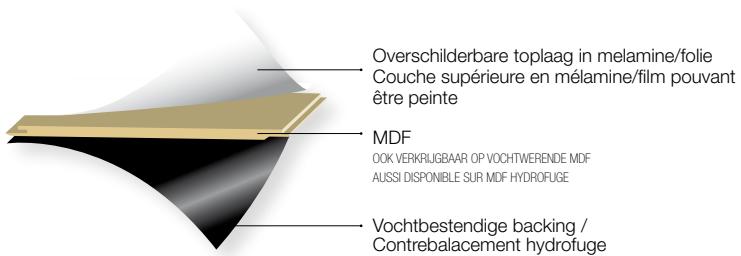


Overschilderbare toplaag in melamine/folie
Couche supérieure en mélamine/film pouvant être peinte

MDF
OOK VERKRIJGBAAR OP VOCHTWERDING MDF
AUSSI DISPONIBLE SUR MDF HYDROFUGE

Vochtbestendige backing /
Contrebâlement hydrofuge

afwerking / moulures de finition*

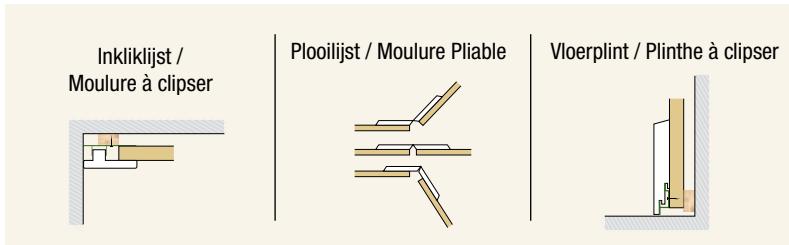

Inklijklijst /
Moulure à clipser

Plooilijst / Moulure Pliable

Vloerplint / Plinthe à clipser

montage

Voor de montage van de plafondpanelen raden we aan gebruik te maken van de montagekit.
Pour la pose des panneaux pour plafond nous conseillons d'utiliser le kit de montage.

De wandformaten hebben aan de kopse zijde geen profilvering!
De maximale hoogte is 2,78 m.

Les panneaux pour paroi ne sont pas profilés des petits côtés !
La hauteur maximum est de 2,78 m.

afmetingen / dimensions

PLAFOND

bruto / brut 1390 x 295 x 10 mm
netto / net 1370 x 278,5 x 10 mm

WAND / PAROI

bruto / brut 2780 x 600,5 x 10 mm
netto / net 2780 x 584 x 10 mm

verpakking / emballage

PLAFOND

8 panelen / panneaux
3,05 m² netto / net
3,28 m² bruto / brut

WAND / PAROI

2 panelen / panneaux
3,25 m² netto / net
3,34 m² bruto / brut


*Afwerkingslijsten zijn overschilderbaar
Les moulures sont prêtes à peindre.

Loft

zie / voir p 11



opbouw / construction

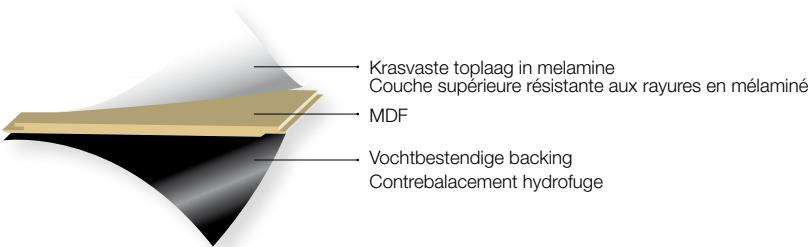

Krasvaste toplaag in melamine
Couche supérieure résistante aux rayures en mélaminé

MDF


Vochtbestendige backing
Contrebâlement hydrofuge

afmetingen / dimensions

bruto / brut 1390 x 289 x 8 mm
netto / net 1376 x 275 x 8 mm

V-Groef in kleur passend met decor
Rainure en V en même teinte du décor

afwerking / moulures de finition

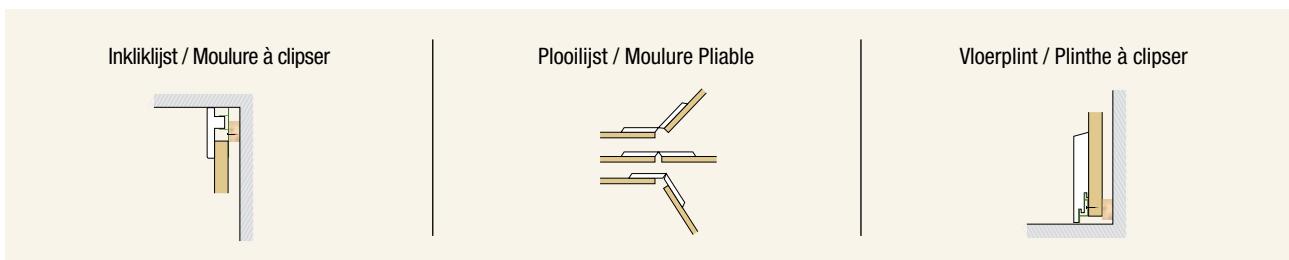

Inklijklijst / Moulure à clipser


Plooilijst / Moulure Pliable

Vloerplint / Plinthe à clipser

Waterproof

zie / voir p 34

opbouw / construction

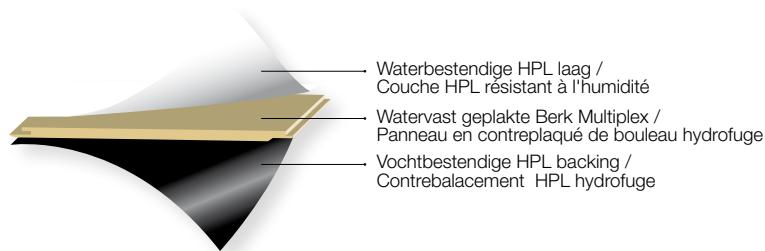

afmetingen / dimensions

bruto / brut 2560 x 613 x 11 mm - netto / net 2560 x 596 x 11 mm

verpakking / emballage

2 panelen / panneaux

3,05 m² netto / net


3,14 m² bruto / brut



WAND / PAROI : Aragon

montage / assemblage

PaniClick System

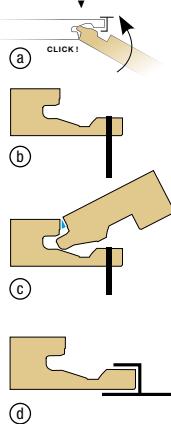

④ ⑤ De lange zijden van de panelen beschikken over een gepatenteerd kliksysteem. De panelen worden bevestigd met nietjes, met onze Plano-clips 1513 of met een montagelijm.

Let wel:

⑥ Bij direct contact met water, steeds waterbestendige silicone gebruiken in het kliksysteem.

⑦ Voor ruimtes langer of breder dan 5m wordt het gebruik van clips sterk aangeraden. De clips kan men nieten, alsook vijzen waardoor de panelen bevestigd kunnen worden op een metalen kader.

Voor meer info i.v.m. de montagevoorwaarden van de Waterproof-panelen, mail naar info@panidur.be of vraag meer inlichtingen bij uw verdeler.

⑧ ⑨ Le grand côté des panneaux Waterproof est pourvu d'un système de fixation breveté. Il permet la fixation avec des agrafes, avec des clips 1513 ou avec de la colle de montage.

Attention :

⑩ Pour les applications en contact direct avec de l'eau, il faut toujours utiliser de la silicone hydrofuge dans le système de fixation.

⑪ L'agrafage n'est possible que dans les pièces dont la longueur ou la largeur est inférieure à 5 m. Les clips peuvent être agrafés ou vissés. Les panneaux peuvent ainsi être fixés sur un cadre métallique.

Pour plus d'info sur les conditions de montage des panneaux Waterproof, veuillez envoyer un e-mail à info@panidur.be ou renseignez-vous auprès de votre revendeur.



Panseal

De Panseal verhindert insijpeling van water langs het bad of de douchebak. Dit afloopprofiel in pvc voorziet een flexibele uitzettingsvoeg tussen de wandpanelen en de douchebak of badkuip door het gebruik van silicone. De groene film onderaan de Panseal verhindert dat de silicone zich kan hechten waardoor ze heel gemakkelijk kan bewegen.

Verkrijgbaar per kit van 2 stuks met bijhorende benodigheden.

Panseal

Le profilé Panseal empêche le suintement de l'eau au long de la baignoire ou la douche. Ce profilé en pvc crée un joint de dilatation flexible entre les panneaux pour paroi et le sous-sol à l'aide de la silicone. Le film vert au fond du Panseal empêche l'attachement de la silicone. Dès lors la silicone peut facilement bouger.


Disponible par kit de 2 pièces avec les accessoires inclus.



Waterproof vervolg

zie / voir p 34

afwerkingslijsten / moulures de finition

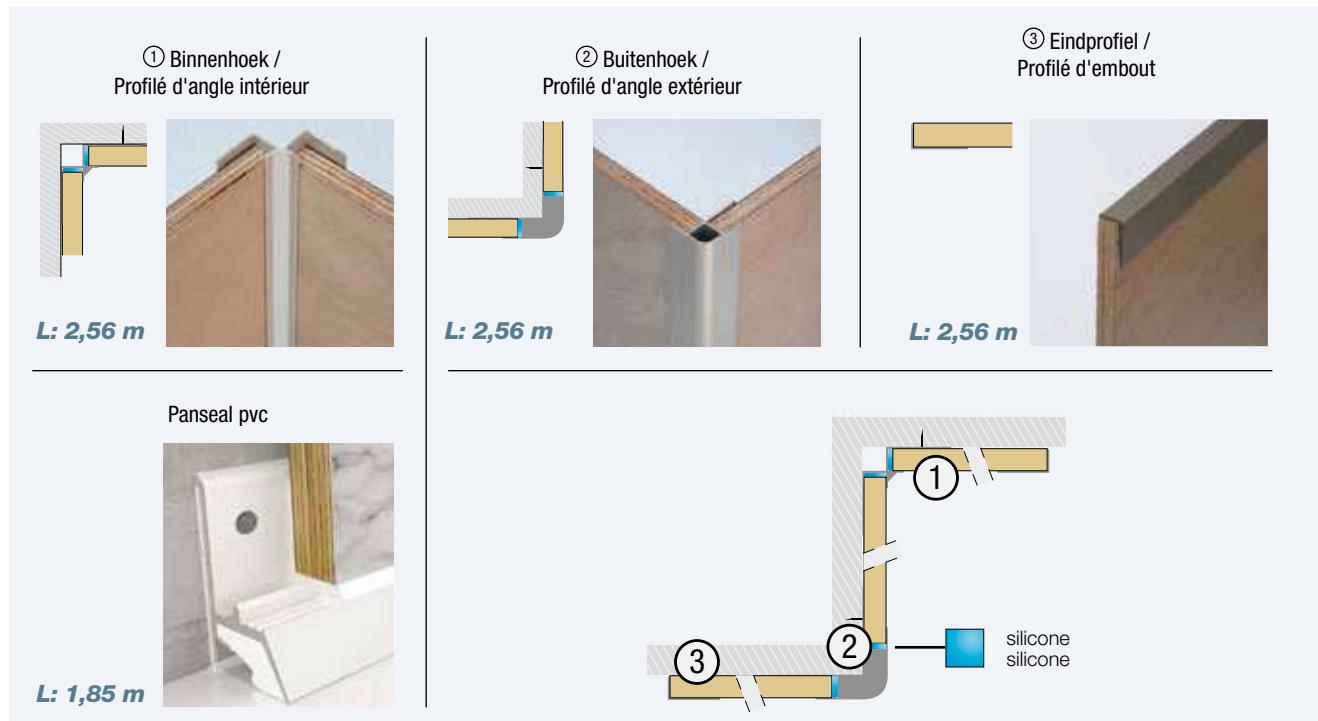

Premium

zie / voir p 18

zie / voir p 32



opbouw / construction



MDF ommanteld met decorfolie
MDF enrobé de film

(Vochtwerende MDF voor Ardila Hydro en Segura Hydro.)
(MDF Hydrofuge pour Ardila Hydro et Segura Hydro.)


afmetingen / dimensions

bruto / brut 1300 x 200 x 8 mm
netto / net 1294 x 186 x 8 mm

verpakking / emballage

10 panelen / panneaux
2,41 m² netto / net
2,60 m² bruto / brut

afwerking / moulures de finition

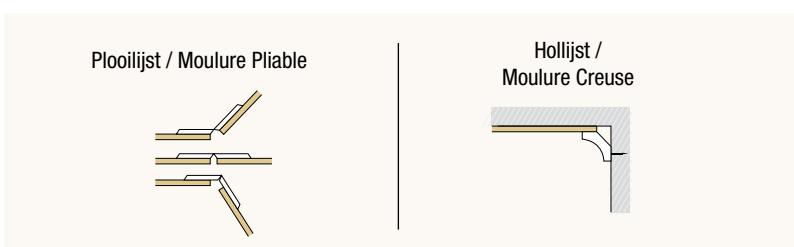


Linea

zie / voir p 20



opbouw / construction

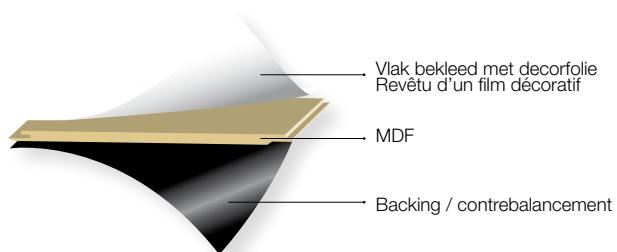

afmetingen / dimensions

BREED / LARGE

bruto / brut 2400 x 81,5 x 9 mm
netto / net 2400 x 67,5 x 9 mm

SMAL / ETROIT

bruto / brut 2400 x 59 x 9 mm
netto / net 2400 x 45 x 9 mm

verpakking / emballage

BREED / LARGE - 18 panelen / panneaux
3,52 m² bruto / brut - 2,92 m² netto / net

SMAL / ETROIT - 27 panelen / panneaux
3,82 m² bruto / brut - 2,92 m² netto / net

montage / assemblage

De lange zijden van de panelen beschikken over een tand/groefverbinding. De korte zijden zijn niet geprofileerd.

De panelen worden bevestigd met nietjes of met onze standaard clips 1543.

Let wel: voor een optimaal eindresultaat is het van groot belang dat de eerste rij recht opgehangen wordt.

Schenk hier dus extra aandacht aan en gebruik eventueel afstandsblokjes.


Le côté long des panneaux est pourvu d'une languette et rainure. Le côté court n'est pas profilé.

Il permet la fixation avec des agrafes ou encore avec des clips 1543.

Attention : dans le souci d'un résultat optimal, veillez à ce que la première rangée soit bien d'aplomb. Utilisez des cales de réglage éventuellement.



afwerking / moulures de finition

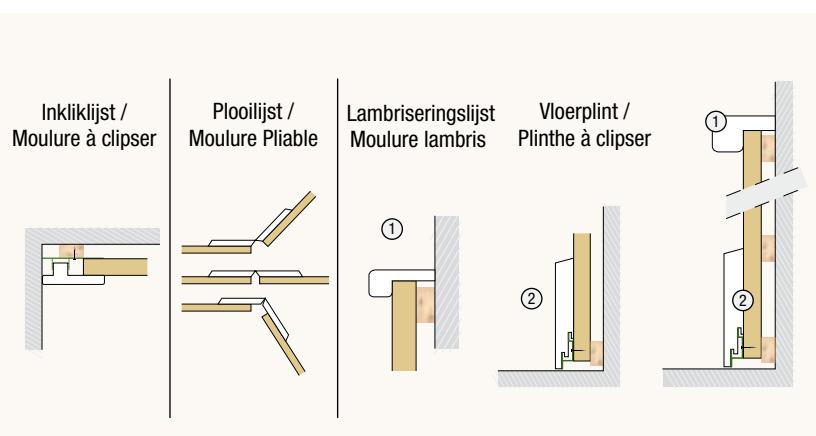

Samengevat / En résumé

Wand en plafondpanelen / Panneaux

Collectie Collection	Decor Décor	Ref. Réf.	Bruto afm. (mm) Dim. brut (mm)	Profiel Profile	Kern Support	Toplaag Surface	netto m ² /pak m ² net/paq	Bruto m ² /pak m ² brut/paq	# stuks/pak # pcs/pq
Niet-vochtige ruimtes/Espaces secs									
Home	Florence White W1000	1139	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Modena Oak H863	1160	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
Berk H1867	1077	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Acacia H1277	1077	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Trento Oak H866	1342	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Basic White 00020	1349	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Romantic Oak H780	1246	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Classic Oak H784	1246	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Coastland Oak K080	1291	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Hickory Oak K085	1292	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels	
Country	Dakar U717	1287	2795x148,5x8	T&G	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels
	Fango U795	1288	2795x148,5x8	T&G	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels
Blanco W911	1289	2795x148,5x8	T&G	MDF	MEL	3,74	4,15	10 panels	
Lambris	Fino	117	2600x150x8	T&G	MDF	/	1,95	1,77	5 panels
Plano	Otter U115	1235	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
	Crema 710	1236	1390x298x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1096	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Azur White WA12	1237	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1095	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Turtle Grey U292	1238	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1097	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Hacienda H3078	1239	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
	Ecru F650	1240	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1212	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Chrome Grey F638	1242	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1213	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Bardolino Natur H1145	1293	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1294	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Bardolino Brown H1158	1295	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1296	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Chrome White F637	1297	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1298	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
	Cefalu Grey F823	1299	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1307	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
SharpClick	Overschilderbaar / à peindre	254	1390x295x10	CLICK	MDF	/	3,25	3,34	8 panels
		1108	2780x600,5x10	CLICK	MDF	/	3,05	3,28	2 panels
Loft Premium	Granulo F976	1107	1390x289x8	T&G	MDF	MEL	3,78	4,02	10 panels
	Ebro 6349P	1282	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Segura 7203P	1153	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Gallego 6177P	1312	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Tambre 71878P	1313	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Weathered White AM1040	1330	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Weathered Grey AM1039	1331	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
Linea	Oslo KLX075	1276	2400x81,5x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels
		1279	2400x59x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels
	Stockholm KLX122	1277	2400x81,5x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels
		1280	2400x59x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels
	Helsinki 4000P	1278	2400x81,5x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,52	18 panels
		1281	2400x59x9	T&G	MDF	FL	2,92	3,82	27 panels

Vochtige ruimtes/Pièces humides

Aqua	Silicon 0625/W03	1345	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Soft Wit 025/W03	1346	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Rila Oak H868	1344	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Flake Wood White H163	1343	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Surf U147	1347	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Snowdon Oak H843	1348	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Misty Grey F259	1323	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Everest White WE28	1324	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Tama Oak H900	1325	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
	Azur White WA12	1326	1313x199x8	T&G	MDF	MEL	2,4	2,61	10 panels
Alto	Trento Oak H866	1310	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Wit/Creme UD72	1065	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Rila Oak H868	1171	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Surf U147	1172	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Flake Wood Taupe H454	1228	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Heritage Oak Brown H4381230	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels	
	Royal Oak Vanille H588	1308	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Heritage Oak Light H161	1309	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Misty Grey F259	1332	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
	Azur White WA12	1333	2640x283x8	T&G	MDF	MEL	3,53	3,74	5 panels
Lambris	Perle	96	1015x643x18	T&G	MDF	/	0,64	0,65	1 panel
		128	3070x643x18	T&G	MDF	/	1,95	1,97	1 panel
	Linéaire	121	1015x643x18	T&G	MDF	/	0,64	0,65	1 panel
		131	3070x643x19	T&G	MDF	/	1,95	1,97	1 panel
	Carré	122	1015x643x18	T&G	MDF	/	0,64	0,65	1 panel
Plano	Royal	123	1015x643x18	T&G	MDF	/	0,64	0,65	1 panel
	Azur White WA12	1241	1390x289x10	CLICK	MDF	MEL	3	3,21	8 panels
		1156	2800x508x10	CLICK	MDF	MEL	2,75	2,85	2 panels
SharpClick	Overschilderbaar / à peindre	256	1390x295x10	CLICK	MDF	/	3,25	3,34	8 panels
Premium	Ardila Hydro 1015P	1154	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
	Segura Hydro 1019P	1155	1300x200x8	T&G	MDF	FL	2,41	2,6	10 panels
Natte ruimtes/En contact direct avec de l'eau									
Waterproof	alle/tous		2560x613x11	CLICK	MTX	HPL	3,05	3,14	2 panels

Lijsten en Accessoires / Moulures de finition et accessoires

Clips Clips	Plaatsing met nietjes Montage avec des agrafes	Hollijst Moul. creuse	Plooilijst Moul. pliable	Vaste buitenhoek Coin d'angle fixe	Inklijklijst Moul. à clipper	Plint Plinthe	Lambrisering Lambris	Lijsten Moulures
1543	OK	314	315	316	518			Florence White W1000
1543	OK	471	473		519			Modena Oak H863
/	OK	297	298		521			Berk H1867
/	OK	250	266	271	517	506		Acacia H1277
1543	OK	472	474	497	488	507		Trento Oak H866
1543	OK	314	315	316	518			Basic White 00020
/	OK	544	545		546			Romantic Oak H780
/	OK	483	484		533			Classic Oak H784
1543	OK	643	644		645			Coastland Oak K080
1543	OK	662	663		664			Hickory Oak K085
1543	OK		351	378	348	346	347	Dakar U717
1543	OK		350	377	345	343	344	Fango U795
1543	OK		349	376	342	340	341	Blanco W911
1543	OK				92/99	97/98/124		Fino
1513	OK		369		363	460		Otter U115
1513	OK		366		360	458		Crema 710
1513	OK		366		360	458		Crema 710
1513	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
1513	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
1513	OK		367		361	459		Turtle Grey U292
1513	OK		367		361	459		Turtle Grey U292
1513	OK		387		453	454		Hacienda H3078
1513	OK		492		491	493		Ecru F650
1513	OK		492		491	493		Ecru F650
1513	OK		495		494	496		Chrome Grey F638
1513	OK		495		494	496		Chrome Grey F638
1513	OK		653		652	654		Bardolino Natur H1145
1513	OK		653		652	654		Bardolino Natur H1145
1513	OK		656		655	657		Bardolino Brown H115
1513	OK		656		655	657		Bardolino Brown H115
1513	OK		647		646	648		Chrome White F637
1513	OK		647		646	648		Chrome White F637
1513	OK		650		649	651		Cefalu Grey F823
1513	OK		650		649	651		Cefalu Grey F823
1513	OK		1110		397	395		Overschilderbaar / à peindre
1513	OK		1110		397	395		Overschilderbaar / à peindre
1543	OK		380		381	382		Granulo F976
1543	OK	1283	1284					Ebro 6349P
1543	OK		466	470				Segura 7203P
1543	OK		658	659				Gallego 6177P
1543	OK		660	661				Tambre 71878P
1543	OK		429	409	416			Weathered White AM1040
1543	OK		430	410	417			Weathered Grey AM1039
1543	OK				631	634	640	Oslo KLX075
1543	OK				631	634	640	Oslo KLX075
1543	OK				632	635	641	Stockholm KLX122
1543	OK				632	635	641	Stockholm KLX122
1543	OK				633	636	642	Helsinki 4000P
1543	OK				633	636	642	Helsinki 4000P
1543	OK	253	269	287	523	509		Silicon 0625/W03
1543	OK	292	293	294	525			Soft Wit 025/W03
1543	OK	475	476	498	526	510		Rila Oak H868
1543	OK	477	478		527			Flake Wood White H163
1543	OK	481	482	499	528	511		Surf U147
1543	OK	479	480		529			Snowdon Oak H843
1543	OK	665	666		667			Misty Grey F259
1543	OK	668	669		670			Everest White WE28
1543	OK	671	672		673			Tama Oak H900
1543	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
1543	OK	472	474	497	488	507		Trento Oak H866
1543	OK	251	267	285	524			Wit/Creme UD72
1543	OK	475	476	498	526	510		Rila Oak H868
1543	OK	481	482		528	511		Surf U147
1543	OK	501	504	499	531	512		Flake Wood Taupe H454
1543	OK	502	505		532	513		Heritage Oak Brown H438
1543	OK	483	484		533	514		Royal Oak Vanille H588
1543	OK	485	486		534	515		Heritage Oak Light H161
1543	OK	665	666		667			Misty Grey F259
1543	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
/	OK				92/99	97/98/124		Perlé
/	OK				92/99	97/98/124		Perle
/	OK				92/99	97/98/124		Linéaire
/	OK				92/99	97/98/124		Linéaire
/	OK				92/99	97/98/124		Carré
/	OK				92/99	97/98/124		Royal
1513	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
1513	OK	674	364		358	457		Azur White WA12
1513	OK		1110		397	395		Overschilderbaar / à peindre
1513	OK		1110		397	395		Overschilderbaar / à peindre
1543	OK	465	469					Ardila Hydro 1015P
1543	OK	466	470					Segura Hydro 1019P
1513	OK	1515 binnenhoek Profileé d'angle int.	1514 buitenhoek profilé d'angle ext.	1516 eindprofiel profilé d'embout	1531 panseal pvc			Geannodiseerd aluminium Alu anodisé

FAQ

1. Hoe worden de panelen verzaagd?

- Cirkelzaag/decoupeerzaag:** Zaag op een stevige tafel of werkbank. De zijde met het decor moet omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met fijne tanden.
- Handzaag:** Gebruik een zaag met fijne tanden. Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse beweging met de zaag. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- Vijlen:** Werk met de vijl in een kleine hoek van de gelamineerde rand vandaan. De voorzijde moet bovenaan liggen.
- Opening voor leidingen etc.:** De opening moet een speling hebben van minimum 2 mm.

2. Hoe kan ik een vlak lattenwerk voorzien op een oneffen muur?

Maak hiervoor een los kader met tussenlatten. Bevestig dit kader tegen de oneffen wand met afstandsschroeven. Controleer met een waterpas en regel de afstandsschroeven bij waar nodig.

3. Kunnen alle Panidurpanelen verlijmd worden?

Enkel de wandpanelen kunnen verlijmd worden met een geschikte montagelijm. Hoe groter/zwaarder de panelen, hoe beter de aanvangshechting en eindsterkte moet zijn. De montagelijm moet blijvend elastisch zijn. Plafondpanelen mogen niet verlijmd worden.

4. Hoe plaats ik de panelen ten opzichte van elkaar?

- In halfsteenverband: de dwarsnaden verspringen steeds een halve paneellengte. Men start afwisselend met een vol en een half paneel.
- In wildverband: Bij wildverband wordt er steeds gestart met het reststuk van de vorige rij. Op deze manier verspringen de naden willekeurig en wordt het verlies beperkt.

5. Is plaatsing met nietjes of met clips altijd mogelijk?

De panelen kunnen naar keuze geplaatst worden met nietjes of met clips met uitzondering van de Paniduo's in de collectie Home. Die Paniduo's kunnen enkel met nietjes geplaatst worden.

6. Kan Panidur in de badkamer?

In het onderdeel 'Vochtige ruimtes' en 'Natte ruimtes' in deze folder komen alle panelen aan bod die geschikt zijn voor badkamers. De panelen uit de categorie 'Vochtige ruimtes' bestaan uit groene MDF en zijn vochtbestendig, vermijd dus direct contact met water. De Waterproof-panelen en Hybrid-panelen uit de categorie 'Natte ruimtes' zijn watervast en kunnen gebruikt worden in direct contact met water, vb in douches (mits correcte montage).

7. Wat is het verschil tussen melamine en folie?

Melamine is krasvast, kleurvast en gemakkelijk afwasbaar. Een folie is minder krasvast en kleurvast, moeilijker afwasbaar, vaak minder hittebestendig maar doorgaans wel goedkoper.

8. Wat is het nut van een backing?

Het decor zorgt steeds voor een spanning op de brute mdf-plaat. Als de spanning aan één zijde zit, zou de plaat kromtrekken. Om dit te voorkomen wordt een backing voorzien. Deze zorgt voor een gelijke spanning aan beide zijden.

9. Is Panidur ecologisch verantwoord?

De Panidurpanelen worden vervaardigd uit hout met het PEFC-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.

10. Zijn de panelen thermisch isolerend?

In theorie wel, want hout isoleert. In de praktijk zal je daar niet veel van merken, gezien de geringe dikte. Indien de panelen op een lattenwerk bevestigd worden, kan thermische isolatie tussen de latten voorzien worden.

11. Zijn de panelen akoestisch isolerend?

Nee, maar in combinatie met een akoestisch systeem wel.

12. Kunnen spots ingebouwd worden?

Spots kunnen zonder problemen worden geplaatst in de vlakke zijde van het paneel. Het plaatsen van spots over de V-groef van de planchetten moet vermeden worden.

13. Kan Panidur buitenhuis geplaatst worden?

Nee, ook niet in een tuinhuis of onder een afdakje.

14. Waar kan ik Panidur kopen?

Ga naar www.panidur.com. Geef uw postcode in onder 'Verdelers' en u vindt de dichtstbijzijnde verkooppunten.



1. Comment couper les panneaux?

- **Scie circulaire/scié sauteuse:** Sciez sur une table solide ou sur un établi. La face décorative doit être vers le bas. Utilisez une lame de scie aux dents fines.
- **Scie à main:** Utilisez une scie aux dents fines. Ne découpez que lors du mouvement descendant de la scie. La face décorative doit être vers le haut.
- **Limer:** tenez la lime dans un angle aigu en gardant un écart du bord laminé. La face décorative doit se trouver vers le haut.
- **Trous pour les conduites etc.:** Il doit y avoir au moins 2 mm de jeu pour le trou.

2. Comment puis-je installer un lattis égalisé sur un mur inégal?

Faites un cadre avec des lattes. Fixez ce lattis au mur avec des vis de montage à distance. Contrôlez avec un niveau et ajustez les vis où nécessaire.

3. Tous les panneaux Panidur peuvent être collés?

Uniquement les panneaux pour paroi peuvent être collés avec une colle de montage adéquate. Plus grands/lourds les panneaux, plus élevée la prise initiale et plus rapide le gain de résistance finale devront être. Il est très important que la colle soit élastique en permanence.

4. Comment placer les panneaux l'un vers l'autre?

- Pose à chant: Les joints transversaux sont décalés d'une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi panneau et un panneau complet.
- Pose en longueur libre: Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque dernier panneau commence une nouvelle rangée.

5. Le montage est toujours effectué avec des agrafes ou des clips ?

La fixation des panneaux au lattis se fait avec des clips ou des agrafes, sauf pour les panneaux Paniduo (voir la collection Home). Ceux-ci sont assemblés avec des agrafes seulement.

6. Peut-on poser Panidur dans la salle de bains?

Dans les sections « Pièces humides » et « En contact direct avec de l'eau » de ce catalogue sont repris tous les panneaux pour utilisation en salle de bains. Les panneaux sous « Pièces humides » sont fabriqués sur une base de MDF hydrofuge (vert) et sont donc résistants à l'humidité ambiante. Evitez donc le contact direct avec de l'eau! Les panneaux Waterproof et Hybrid

sous la section « En contact direct avec de l'eau » sont résistants à l'eau et peuvent donc s'utiliser en contact direct avec de l'eau comme l'intérieur de la douche, tout en respectant les consignes de pose bien sûr.

7. Quelle est la différence entre la mélamine et un papier décoratif ?

La mélamine est durable, résistante aux rayures, inaltérable et facile à entretenir. Le papier est moins durable, plus difficile à entretenir et moins résistant à la chaleur mais généralement moins cher.

8. Quel est le sens de la couche dorsale?

Le décor cause une tension sur le panneau MDF brut. Si la tension est d'un côté, le panneau se déformerai. Afin d'empêcher de telles déformations, une couche dorsale doit être appliquée pour obtenir une tension égale des deux côtés.

9. Le produit Panidur, est-il justifiable écologiquement?

Les panneaux Panidur sont fabriqués du bois PEFC certifié assurant la gestion durable des forêts.

10. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant thermique?

En théorie oui, car c'est du bois. En réalité vous ne l'apercevez presque pas vu la faible épaisseur. Si les panneaux sont fixés sur un lattis, il est possible de pourvoir de l'isolation thermique entre les lattes.

11. Les panneaux Panidur constituent-ils un isolant acoustique?

Non, sauf en combinaison avec un système acoustique.

12. Des spots peuvent être mis en place?

L'encastrement de l'éclairage peut se faire sans encombre dans le plat du panneau. Evitez toutefois de monter des spots à travers la rainure en V.

13. Peut-on poser les panneaux Panidur à l'extérieur ?

Non, les panneaux ne conviennent pas pour montage à l'extérieur, ni sous un appentis ou dans un abri de jardin.

14. Où puis-je acheter Panidur?

Visitez notre site web www.panidur.com. Saisissez votre code postal sous 'Distributeurs' pour trouver les points de vente les plus proches.

DEALER



DECROY NV
Poelkapellestraat 40
B-8650 Houthulst
Belgium

T +32 (0)51 70 85 85
F +32 (0)51 70 28 01
E info@panidur.be
WWW.DECROY.BE



Like us on Facebook



Promoting sustainable
forest management
www.pefc.org

www.panidur.com