



MORE

by solid international

ACCESSOIRES | BESLAG



- DEURLINKEN
- DEURBLADEN
- DEURLIJSTEN
- SLOTEN
- SCHARNIEREN
- EN NOG VEEL MEER...

A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN.....120

B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN....122

C. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG.....124

D. GLASKADERS.....125

E. DEURBLADEN.....126

F. DEURLIJSTEN.....132

A. DEURKRUKKEN INOX EN TOEBEHOREN


Inox	Code	
H001	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 305197	
H002	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 125 mm • Diameter 19 mm 305203	
H003	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 305210	
H005	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 19 mm 312287	
Inox	Code	
HN010 (U-vorm)	• Deurkruk in roestvrij staal SS304 • Europees gekeurd (klasse 3) EN1906 • Kruk (2): 19 x 145 x 60 mm • Rosas (2): Ø 54 X 10 mm • Schroeven (4): Ø 4.1 x 20 mm • Stift: 8 mm X 110 mm 350227	


Inox	Code		
H007	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 100 mm • Diameter 18 mm	313185	
Moderno	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342932	
WC slot	• Rozet WC in roestvrij staal • Standaard binnenknop • Buitenschijf met aanduiding vrij/bezet (groen rood)	341928	
H Rosas WC inox	WC garnituur in roestvrij staal	307566	
Cilinder rosas	• 2 bevestigingsrosassen • 2 inox afdek rosassen: Ø 53,5 mm • Cilinder opening 33 mm • 4 stalen schroeven	309546	
Sleutel rosas	• 2 bevestigingsrosassen • 2 inox afdek rosassen: Ø 53,5 mm • Cilinder opening 23 mm • 4 stalen schroeven	348675	



Voldoen aan de EN-1906 norm.

B. DEURKRUKKEN BLACK EN TOEBEHOREN

Black	Code	
H001 black • Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 130 mm • Diameter 18 mm	343014	
H009 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 115 mm • Diameter 18 mm	313475	
H012 • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	313505	
T-vormige kruk • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Lengte 100 mm • Diameter 25 mm	341423	
L-vormige kruk • Deurkruk in roestvrij zwart staal • Lengte 69,5 mm • Diameter 25 mm	346855	

Black		Code	
Black Smith's pride	• Deurkruk in roestvrij zwart staal • Onderrozet in roestvrij zwart staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 124 mm • Diameter 21 mm	321272	
Moderno black	• Deurkruk in roestvrij staal • Onderrozet in roestvrij staal • Patentvijzen meegeleverd • Lengte 135 mm • Diameter 15 mm	342949	
Rosas WC zwart	WC garnituur in roestvrij staal	313802	
Rosas cilinder zwart	Rosas in roestvrij staal	313796	



INFO

Voldoen aan de EN-1906 norm.

H001 Black



C. BEVESTIGINGS- EN KLEIN BESLAG

Omschrijving		Code	
Deurdranger met schaaram	- Een model voor alle standaarddeuren - Sluitkracht, sluitsnelheid en eindslag instelbaar - Met schaaram	313208	
Deurdranger DG60 Zilver	- Een model voor alle standaard- & branddeuren (hout & metaal) - Voor deurbladen tot 950mm breed en max. 65kg - Draaien tot opening van 180° - Zwaai- & sluitsnelheid instelbaar, met glijarm - CE-gecertificeerd	344981	
Set afstandsschroeven	6 x 80 mm	314137	
Cilinder voor slot	30/30	315462	
Overgangsstuk	Cilinderslot → sleutelgat	342321	
Overgangsstuk	Cilinderslot → toiletslot	321937	Afbeelding 1
Duimspijkers	EPB Norm	315035	Afbeelding 2
Schroeven	Pakket voor 1 deur	341867	Afbeelding 3
Deurstopperbol	Ø 30 mm - met rubber	308709	Afbeelding 4
Hefpomp	Installatie Deuren	315806	Afbeelding 5



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5

Omschrijving		Code	
Spionoog	Een spionoog gemaakt uit koper met een nikkel coating. Geschikt voor deuren tussen de 34 mm en 60 mm, alsook voor onze Solid-branddeuren.	350494	
Matte folie	Deze anti-inkijk folie, tegen ongewenste blikken. De anti-inkijk folie is licht doorlatend en geschikt voor alle deuren met glas. Afmetingen: 1880 x 700 mm	349573	

D. GLASKADERS

Dubbele metalen kaders. Om op 2 zijden van de deur te installeren. Nadat men het glaskader in het deurblad heeft ingewerkt. Deze kaders kunnen bij alle soorten deuren worden ingebouwd (behalve bij de brandwerende).

Glaskaders		Code
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 186 mm x 186 mm		348095
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 300 mm x 300 mm		348057
Zwart stalen kader - mat en helder glas (vierkant) 400 mm x 400 mm		348064
Zwart stalen kader - helder glas (rechthoek) 500 mm x 800 mm		348071
Zwart stalen kader - mat glas (rechthoek) 500 mm x 800 mm		348088


- Voorzien van **mat zwarte uitvoering in staal**
- Retro-landelijke** uitstraling
- Voorzie **2 mm** extra voor de plaatsing
- Vierkante kaders: mat **EN** helder glas
- Rechthoekige kaders: mat **OF** helder glas



Country Oak deurblad - Multiplex Eik deurstal
Zwarte L-kruk - **Zwart stalen kader vierkant 300 mm x 300 mm**



300 mm x 300 mm

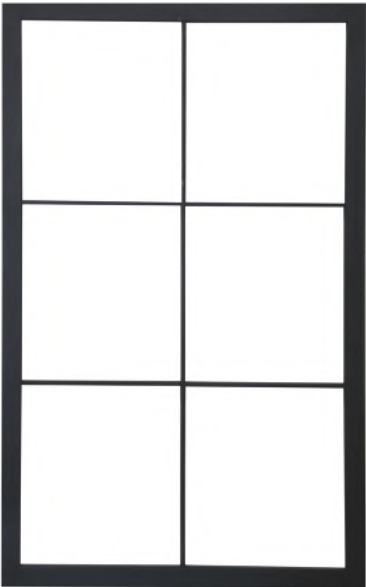

500 mm x 800 mm

E. DEURBLADEN ONGEFREESD

1. EIKEN BLADEN

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm & 2315 mm
 - Kern: honingraat met hardhout
 - Geen voorfrezing
- Dekplaat: mix match Amerikaanse eik, fineer met massieve eik
 - Latten: op een HDF plaat
 - Emissie: E1 klasse A




INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.



2115 mm	Code
More - Country eik B000 - 630 - onbewerkt - 630 - 40 x 630 x 2115 mm	346824
More - Country eik B000 - 680 - onbewerkt - 680 - 40 x 680 x 2115 mm	346831
More - Country eik B000 - 730 - onbewerkt - 730 - 40 x 730 x 2115 mm	347456
More - Country eik B000 - 780 - onbewerkt - 780 - 40 x 780 x 2115 mm	347463
More - Country eik B000 - 830 - onbewerkt - 830 - 40 x 830 x 2115 mm	347470
More - Country eik B000 - 930 - onbewerkt - 930 - 40 x 930 x 2115 mm	347487

2315 mm	Code
More - Country eik B000 - 830 - onbewerkt - 830 - 40 x 830 x 2315 mm	334234
More - Country eik B000 - 930 - onbewerkt - 930 - 40 x 930 x 2315 mm	334241
More - Country eik B000 - 980 - onbewerkt - 980 - 40 x 980 x 2315 mm	349689
More - Country eik B000 - 1030 - onbewerkt - 1030 - 40 x 1030 x 2315 mm	349696

Nieuw
Nieuw

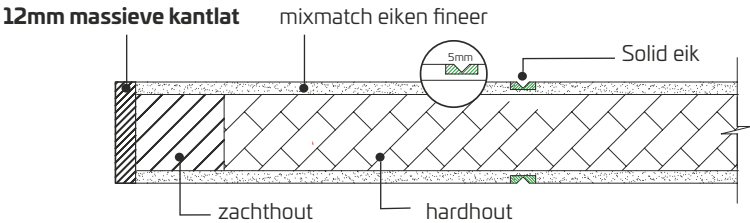


2. EIKEN BLADEN MET KNOPEN

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2315 mm
 - Kern: honingraat met hardhout
 - Geen voorfrezing
- Dekplaat: mix match Amerikaabse eik, fineer met massieve eik
 - Latten op een HDF plaat
 - Emissie: E1 klasse A

2315 mm	Code
More - Country eik B000 - met knopen - 680 - onbewerkt - 40 x 680 x 2315 mm	349641
More - Country eik B000 - met knopen - 730 - onbewerkt - 40 x 730 x 2315 mm	349658
More - Country eik B000 - met knopen - 780 - onbewerkt - 40 x 780 x 2315 mm	349665
More - Country eik B000 - met knopen - 830 - onbewerkt - 40 x 830 x 2315 mm	349702
More - Country eik B000 - met knopen - 930 - onbewerkt - 40 x 930 x 2315 mm	349719
More - Country eik B000 - met knopen - 980 - onbewerkt - 40 x 980 x 2315 mm	349672
More - Country eik B000 - met knopen - 1030 - onbewerkt - 40 x 1030 x 2315 mm	349856

3. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2015 MM - RFO

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A



	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	310481
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	310627
More - Colore primed P000 hon - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm	345001
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	310634
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	310641
More - Colore primed P000 hon - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm	347296
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	310658
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	310849
More - Colore primed P000 hon - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm	347302
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	310856
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316841
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316803

4. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2015 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	315493
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	315509
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2015 (H) mm	345568
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	315516
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	315523
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2015 (H) mm	343939
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	315530
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	315547
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2015 (H) mm	343946
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	315554
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	316827
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	316780


5. SCHILDERDEUR - HONINGRAAT 2115 MM - RFO



- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: honingraat
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 hon - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315561
More - Colore primed P000 hon - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315578
More - Colore primed P000 hon - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm	347319
More - Colore primed P000 hon - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315585
More - Colore primed P000 hon - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315592
More - Colore primed P000 hon - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	347326
More - Colore primed P000 hon - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315608
More - Colore primed P000 hon - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315615
More - Colore primed P000 hon - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm	347333
More - Colore primed P000 hon - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315622
More - Colore primed P000 hon - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316834
More - Colore primed P000 hon - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316797

6. SCHILDERDEUR - TUBESPAAN 2115 MM - RFO




- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kern: tubespaan
- Geen voorfrezing
 - Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 tub - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	315639
More - Colore primed P000 tub - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	315646
More - Colore primed P000 tub - 710 - onbewerkt - 40 (T) X 710 (W) X 2115 (H) mm	343953
More - Colore primed P000 tub - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	315653
More - Colore primed P000 tub - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	315660
More - Colore primed P000 tub - 810 - onbewerkt - 40 (T) X 810 (W) X 2115 (H) mm	343960
More - Colore primed P000 tub - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	315677
More - Colore primed P000 tub - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	315684
More - Colore primed P000 tub - 910 - onbewerkt - 40 (T) X 910 (W) X 2115 (H) mm	343977
More - Colore primed P000 tub - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	315691
More - Colore primed P000 tub - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	316810
More - Colore primed P000 tub - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	316773



7. MORE - AANPASBAAR EN ONBEWERKT - TUBESPAAN - RFO

	Code
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	343205
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm - onbewerkt	317015
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 830 - 40 (T) X 830 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	321128
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1030 - 40 (T) X 1030 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345483
More - Colore primed P000 tub aanpasbaar - 1230 - 40 (T) X 1230 (W) X 2315 (H) mm - onbewerkt	345476

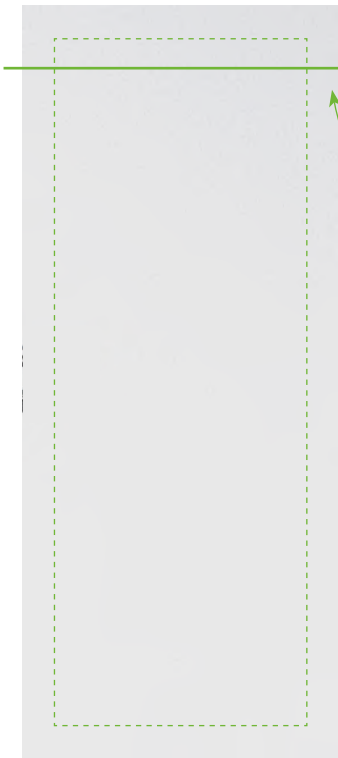

Bij deze deur kan je elke zijde tot 10cm inkorten.





8. SCHILDERDEUR - RF30 - 2015 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2015 (H) mm	361520
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2015 (H) mm	361513
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2015 (H) mm	361506
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2015 (H) mm	361490
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	361483
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	361476
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	361469
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	341430
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	341447

9. SCHILDERDEUR - RF30 - 2115 MM

- Deurdikte: 40 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF30 - 630 - onbewerkt - 40 (T) X 630 (W) X 2115 (H) mm	361599
More - Colore primed P000 RF30 - 680 - onbewerkt - 40 (T) X 680 (W) X 2115 (H) mm	361582
More - Colore primed P000 RF30 - 730 - onbewerkt - 40 (T) X 730 (W) X 2115 (H) mm	361575
More - Colore primed P000 RF30 - 780 - onbewerkt - 40 (T) X 780 (W) X 2115 (H) mm	361568
More - Colore primed P000 RF30 - 830 - onbewerkt - 40 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	361551
More - Colore primed P000 RF30 - 880 - onbewerkt - 40 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	361544
More - Colore primed P000 RF30 - 930 - onbewerkt - 40 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	361537
More - Colore primed P000 RF30 - 980 - onbewerkt - 40 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	334401
More - Colore primed P000 RF30 - 1030 - onbewerkt - 40 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	341454



10. SCHILDERDEUR - RF60 - 2015 MM

- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2015 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2015 (H) mm	342000
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2015 (H) mm	345520
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2015 (H) mm	342017
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2015 (H) mm	345537
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2015 (H) mm	342024

11. SCHILDERDEUR - RF60 - 2115 MM


- Deurdikte: 50 mm
 - Deurhoogte: 2115 mm
 - Kader: spaanderplaat
 - Geen voorfrezing
 - Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
 - Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
 - Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
 - Emissie: E1 klasse A

	Code
More - Colore primed P000 RF60 - 830 - onbewerkt - 50 (T) X 830 (W) X 2115 (H) mm	342031
More - Colore primed P000 RF60 - 880 - onbewerkt - 50 (T) X 880 (W) X 2115 (H) mm	345544
More - Colore primed P000 RF60 - 930 - onbewerkt - 50 (T) X 930 (W) X 2115 (H) mm	342048
More - Colore primed P000 RF60 - 980 - onbewerkt - 50 (T) X 980 (W) X 2115 (H) mm	345551
More - Colore primed P000 RF60 - 1030 - onbewerkt - 50 (T) X 1030 (W) X 2115 (H) mm	342055

F. DEURLIJSTEN

	Code
MORE - Deurlijst - MDF recht - 1 stuk 2250(H) X 65(B) X 8(D) MM	348682
MORE - Set Deurlijsten - MDF recht - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 8(D) MM	348699
MORE - Deurlijst - MDF hydro trapezium - 1 stuk 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM	348705
MORE - Set Deurlijsten - MDF hydro trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 12(D) MM	316544
MORE - Set Deurlijsten - Roodhout trapezium - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349085
MORE - Deurlijst - Zachthout voorgeverfd trapezium - 1 stuk 2250(H) X 68(B) X 11(D) MM	349061
MORE - Set Deurlijsten - Zachthout voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2250(H) X 68(B) X 11(D) MM	349054
MORE - Deurlijst - Hardhout voorgeverfd trapezium - 1 stuk 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349047
MORE - Set Deurlijsten - Hardhout voorgeverfd trapezium - 5 stuks 2250(H) X 65(B) X 10(D) MM	349078


**Zolang de voorraad strekt.
De deurlijsten worden steeds voorzien van label en/of krimpfolie, hetzij per stuk of per set (5).
Gelieve steeds rekening te houden met een tolerantie (dikte) van 10%.*

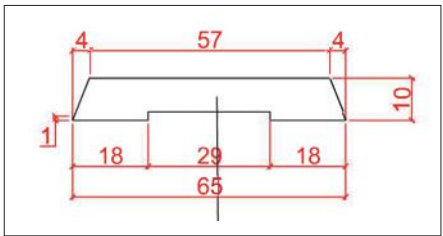

Hardhout voorgeverfd trapezium

- Afwerking: calcium silicate


Referentie: 349047 - 349078

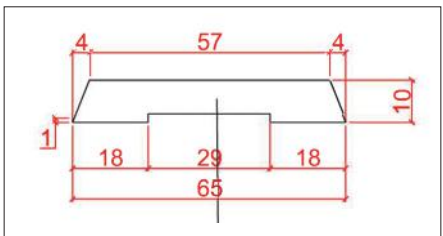

Roodhout trapezium

- Afwerking: brut (rood)


Referentie: 349085

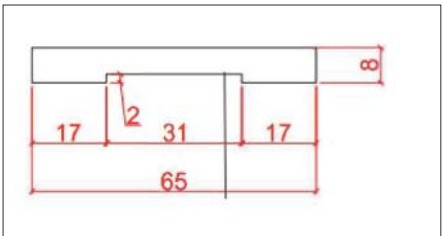

MDF recht

- Afwerking: nog af te werken


Referentie: 348682 - 348699

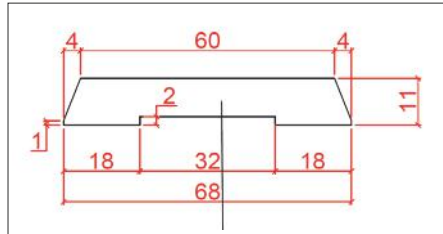

Hardhout voorgeverfd trapezium

- Afwerking: calcium silicate

Referentie: 349054 - 349061

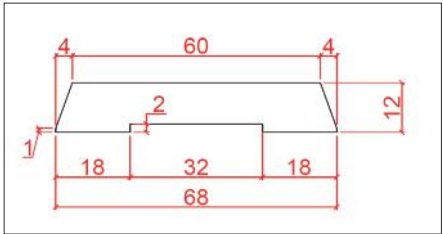

MDF hydro

- Afwerking: nog af te werken

Referentie: 316544 - 348705

TECHNISCHE INFORMATIE & SPECIFICATIES

Gereconstitueerd hout / Engineered Wood

EW ook wel gereconstitueerd hout genoemd, wordt vervaardigd uit echt hout, maar niet met het eigenlijke hout van de houtsoort. Engineered Wood (EW) combineert niet-tropische grondstoffen met state-of-the-art productietechnologieën, om hoogwaardige houten elementen te produceren die lijken op een tropische houtsoort. EW werd ontwikkeld voor de decoratieve markt (o.a. gefineerd multiplex), maar de technologie is succesvol toegepast op de productie van commerciële hout elementen met het oog op massaproductie.

Het resultaat?

- een milieuvriendelijk product, afkomstig van duurzame plantages
- een defectvrij gereconstitueerd hout dat in lengte en vorm wordt samengesteld.

EW wordt over het algemeen geproduceerd met populierenstammen, lokaal geteeld of in geregistreerde gebieden. De lichte natuurlijke kleur en korrelstructuur van populier maakt het ideaal voor de productie van EW. Populierenstammen worden geschild tot schilfineer. Het fineer wordt gedroogd, gestapeld en vervolgens geverfd. EW kan worden geverfd tot een consistente kleur om aan de markteis te voldoen. Vervolgens worden de ruwe fineerbladeren gestapeld in een stalen kooi. Eenmaal volledig geladen, wordt deze stalen kooi ondergedompeld in een verwarmd vat onder druk, dat is gevuld met in water oplosbare kleurstof. Dit systeem zorgt ervoor dat elk fineerblad de juiste hoeveelheid tijd krijgt om de kleurstof volledig op te nemen. Zodra de gewenste kleur is bereikt, worden de bladeren uit het vat gehaald, gedroogd en ondergaan ze een laatste inspectie voordat ze naar de lijnstraat gaan. Het lijmp proces is van cruciaal belang voor de productie van het eindproduct. Een laag lijm gaat tussen elk blad fineer om het blad fineer aan elkaar te binden. Zodra de stapel is gelijmd, wordt deze in een hogedrukpers geplatst om de bladeren aan elkaar te binden, waardoor een groot rechthoekige blok ontstaat. De vorm van de pers bepaalt de houtnerf. Het blok is nu klaar om te worden geschaafd in de gevraagde vorm.

Gelamineerd hout

Gelamineerd hout (LVL) is een ontworpen houtproduct dat gebruik maakt van meerdere lagen dun hout, geassembleerd met lijmen. Het wordt meestal gebruikt voor headers, balken en randvormend materiaal. LVL biedt verschillende voordelen ten opzichte van typisch gefreesd hout: het wordt gemaakt in een fabriek onder gecontroleerde specificaties, het is een doorsnee sterker product en veelal rechter en uniformer. Vanwege het samengestelde karakter is het minder waarschijnlijk dan conventioneel hout om krom te trekken, te draaien, te buigen of te krimpen. LVL is een soort structureel composiet timmerhout, vergelijkbaar met lijmplanken maar met een hogere toelaatbare belasting.


Gelamineerd fineerhout lijkt qua uiterlijk op multiplex, hoewel in multiplex het fineer van richting wisselt tijdens het stapelen en in LVL het fineer allemaal in dezelfde richting stapelt. In LVL is de richting van de houtnerf altijd evenwijdig aan de lengte van de knuppel. Het stapelen van deze fineer in een volledig raad, ook wel billet genoemd, leidt tot één enkel stuk LVL dat een gemeenschappelijke richting van houtnerf deelt. LVL wordt typisch geschat door de fabrikant voor elastische modulus en toelaatbare buigenstress. Solid international profileert de LVL tot chambranten. Chambranten zijn artikelen van hout en maken integraal deel uit van binnendeuren, hun kozijnen en drempels.

ONTDEK ONS VOLLEDIG ASSORTIMENT KWALITATIEVE DEUREN

HOUTEN DEUREN

PORTIXX

OMKEERBARE
DEUREN




ECLIPSE

VERBORGEN
SCHARNIEREN



SLIDE


SCHUIFDEUREN



NIET-HOUTEN DEUREN

VETRO

GLAZEN DEUREN




FERRO

STALEN
BINNENDEUREN



ESTERNO

BUITENDEUREN



ACCESSOIRES



Raadpleeg de brochure
nu ook [online!](#)

