

# FERRO

solid binnendeuren

## STALEN BINNENDEUREN



### FERRO VOORDELEN

- IN STOCK
- OP MAAT MOGELIJK
- AMBACHTELIJK

#### 1. OPENDRAAIENDE DEUREN (2050 MM)

A. URBAN STEEL.....	58
B. COSMOS.....	60

#### 2. SCHUIFDEUREN (2010 MM)

A. COSMOS.....	61
----------------	----



## OPENDRAAIENDE DEUREN

### D. URBAN STEEL - BLACK LINES

#### KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
- Deurhoogte: 2007 mm
- Breedte van de deur: 834 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 6 mm, 1 glas
- Dikte van het geheel: 40 mm
- Slot: dagschieter
- Slot: magnetische sluiting
- Kleine T-vormige deurkruk (manueel te bevestigen)
- Scharnieren: 3


Ferro URBAN STEEL voor opening van 2050 mm	Code
Ferro Urban Steel - Black lines - 40 x 880 x 2040 - 4W - duwen links	351170
Ferro Urban Steel - Black lines - 40 x 880 x 2040 - 4W - duwen rechts	351187

De URBAN STEEL deur is gemonteerd op gelaste paumelles, om die reden is het vereist de draairichting door te geven bij bestelling.

De kleine T-vormige trekker wordt afzonderlijk geleverd en dient bij plaatsing bevestigd te worden aan deur. Voor een optimale sluiting wordt het kader van het kozijn voorzien van magneten.



INFO



Detail scharnieren



Detail trekker



Detail sluiting



- Hoogwaardig staal & strakke uitstraling
- Dichtingsrubbers aanwezig
- Magneetstrip voor optimale sluiting
- Geplaatst veiligheidsglas
- 4 ruitverdeling (geprinte glasverdeling)

**Heel eenvoudig te installeren** in een bepleisterde of betegelde muuropening van ± 2050 x 900 mm. Alles kan bevestigd worden in minder dan vijftien minuten.

Dankzij een fijne siliconen strip tussen de muur en het Ferro-kader krijgt uw interieur een vernieuwde look en ervaart u een open gevoel dankzij dit prachtig deurgeheel.



## OPENDRAAIENDE DEUREN

### B. COSMOS

#### STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 25 mm
- Deurhoogte: 2002 mm
- Kwaliteit: aluminium
- Breedte van de deur: 847 mm
- Hoogte van het geheel (deur + kader): 2040 mm
- Breedte van het geheel (deur + kader): 880 mm
- Helder veiligheidsglas: 4 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
- Slot: rolschieter
- Scharnieren: 3



Ferro Cosmos (2040 mm)	Code
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen links	322033
Ferro Cosmos black - 3-glasverdeling - duwen rechts	322026

#### STAP 2 KIES EEN TREKKER

Cosmos	Code
Cosmos trekker zwart rond	334456
Cosmos trekker zwart vierkant	334449



Cosmos round handle

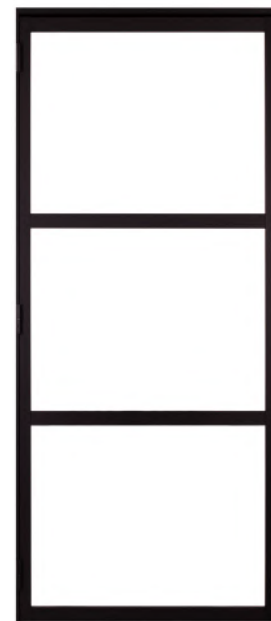

## SCHUIFDEUREN

### A. COSMOS

#### STAP 1 KIES EEN DEUR

- Deurdikte: 30 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kwaliteit: aluminium
- Breedte van de deur: 930 mm
- Helder veiligheidsglas: 4 mm, individuele glasverdeling
- Dikte van het geheel: 50 mm
- Deurkruk: niet inbegrepen

Cosmos schuifdeur (2115 mm)	Code
Ferro - Cosmos black slide door	334289

#### STAP 2 KIES HET SCHUIFSYSTEEM

Black - SET	Code
Sliding bar loft style - black - 2000 mm	317206
Black rollers x 2 + gliders	317183



Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiel wijze te **openen én te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.



#### STAP 3 KIES EEN TREKKER (ENKEL VOOR DE COSMOS DEUR)

Cosmos - SET	Code
Cosmos zwarte trekker rond	334456
Cosmos zwarte trekker vierkant (voor schuifdeur)	334487



Cosmos zwarte trekker rond




Cosmos Zwarte trekker vierkant



## INSTALLATIE INSTRUCTIES

Hieronder vindt u een beknopte installatie-instructie voor het plaatsen van stalen deuren. Deze instructies geven een overzicht van de belangrijkste stappen die nodig zijn om een stalen deur correct te installeren. Het is echter belangrijk om op te merken dat de exacte installatievereisten kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke deurmodel en de fabrikant. Raadpleeg altijd de gedetailleerde handleiding die wordt geleverd bij de stalen deur die u aanschaft voor specifieke installatie-instructies.

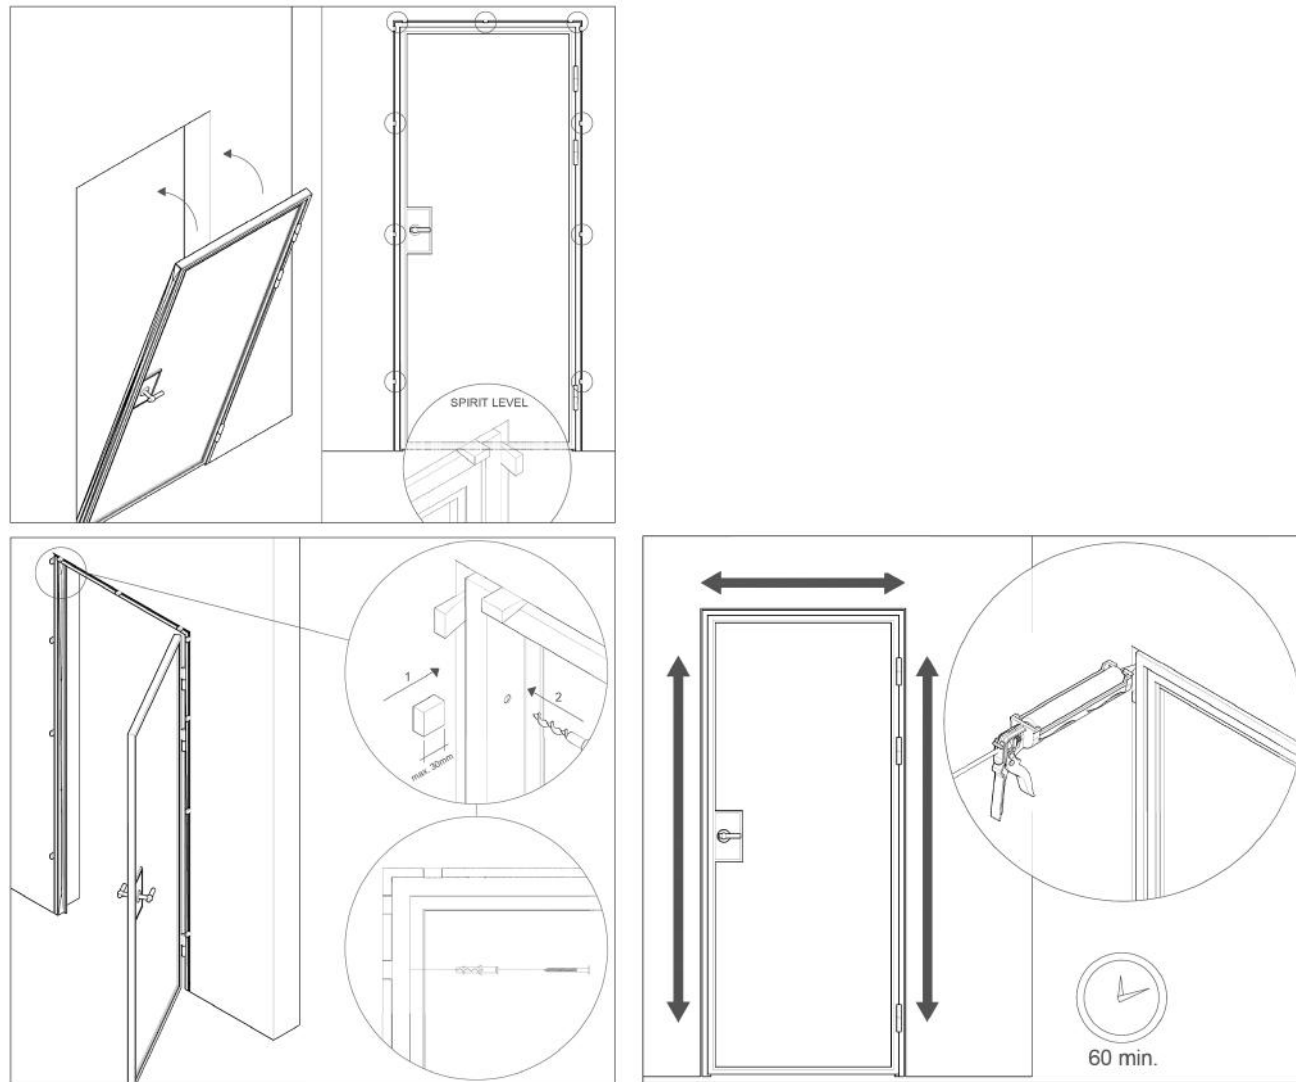

Als u tijdens uw ontdekkingsreis meer informatie wenst over onze deuren, zijn wij er om u te helpen. We begrijpen dat u misschien specifieke vragen heeft of extra details nodig heeft voordat u een beslissing neemt. Daarom hebben we verschillende kanalen opgezet waarmee u eenvoudig contact met ons kunt opnemen.

Als u rechtstreeks contact met ons wilt opnemen, kunt u ons een e-mail sturen naar [info@solidintl.com](mailto:info@solidintl.com). Ons toegewijde team van professionals staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u de benodigde informatie te verstrekken. Of het nu gaat om specificaties, ontwerpen, materialen of installatieprocedures, wij zijn er om u te ondersteunen bij elke stap.

Daarnaast nodigen we u uit om onze website te bezoeken, [www.solidintl.com](http://www.solidintl.com), waar u een schat aan informatie vindt over ons assortiment binnendeuren.