

PORTIXX

solid binnendeuren

OMKEERBARE DEUREN

1. PORTIXX OMKEERBARE DEUREN 2015 MM

A. SCHILDERDEUREN 6

1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD)
Honingraat
Tubespaan
RF30 (brandwerend)
RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerend)
2. LINÉE DEUREN (VOORGEVERFD)
3. SPIRIT DEUREN (TE VERVEN)
4. LEVIGATO DEUREN (VOORGEVERFD)

B. EIKEN DEUREN 18

5. EIKEN DEUREN
Forte
Tradizione
Moulura
Pannelo
Country Oak

C. DECO DEUREN 26

6. URBAN
White
Concrete
Rustic oak
Grey oak
7. SENZA
Eik wit horizontaal
Eik antraciet horizontaal

D. LOFT DEUREN 36

8. INDUSTRIAL BLACK

2. PORTIXX OMKEERBARE DEUREN 2115 MM

A. SCHILDERDEUREN 38

1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD)
Honingraat
RF30 (brandwerend)
RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerend)

3. PORTIXX ACCESSOIRES

PORTIXX VOORDELEN

- OMKEERBAAR
- OP STOCK
- PRIJS/KWALITEIT
- VOLLEDIG ASSORTIMENT
- EENVOUDIG ZELF
TE PLAATSEN

DEURKAST 15 MM DIK - DEURLIJST 65 MM BREED

SCHILDERDEUREN


BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUROPENING MAX.	765	815	865	915	965	1015	1065
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUROPENING MAX.	750	800	850	900	950	1000	1050
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	765	815	865	915	965	1015	1065
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2045	2145	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2080	2180	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2087	2187	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

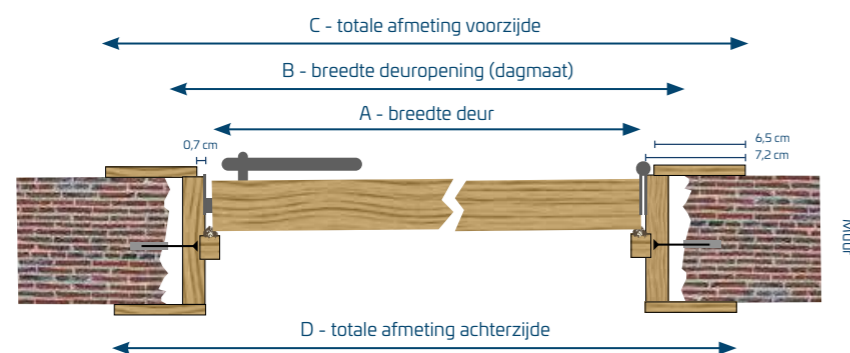

DEURKAST 18 MM DIK - DEURLIJST 70 MM BREED

SCHILDERDEUREN


BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUROPENING MAX.	775	825	875	925	975	1025	1075
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUROPENING MAX.	760	810	860	910	960	1010	1060
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	775	825	875	925	975	1025	1075
LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2092	2192	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

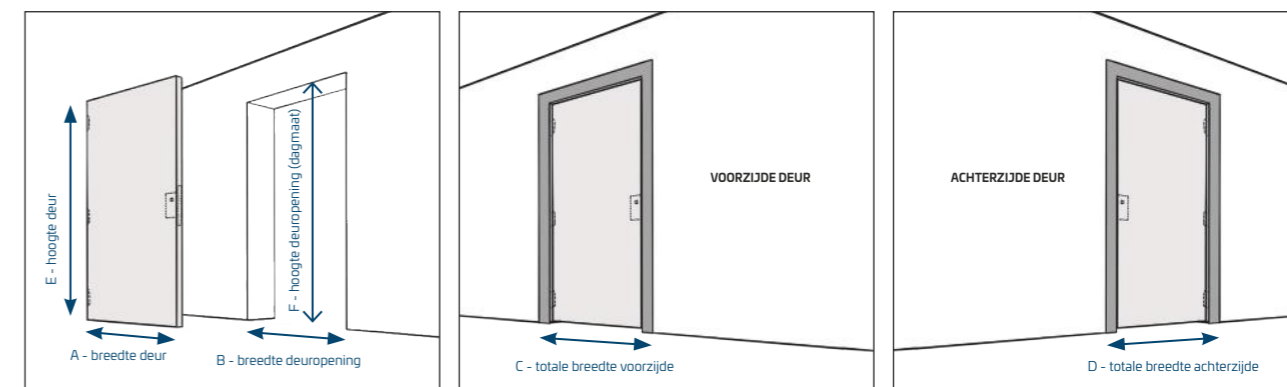

INFO Het is steeds belangrijk om een deurkast te kiezen die **minstens** even breed is als de dikte van de muur

A. MATERIALEN



HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een honingraatstructuur, verstevigd aan het slot. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, meestal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraat motief. Het voordeel bij deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.

TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een tubespaanstructuur, verstevigd aan het slot. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel bij deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een betere isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.

MDF

Medium-Density Fibreboard of MDF is een uit houtvezels geperst paneel met een middelharde dichtheid. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage.

VOCHTWERENDE HYDRO MDF

MDF staat voor Medium-Density Fibreboard. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage. De vochtwerendheid wordt bereikt door de houtpartikelen met watervaste lijm te binden.

HDF

High-Density Fibreboard (HDF) is net hetzelfde als MDF, maar van betere kwaliteit. De vezels worden sterker geperst waardoor een plaat met een hogere dichtheid bereikt wordt.

MULTIPLEX (MPX)

Een multiplex is een houten plaat die is opgebouwd uit een oneven aantal dunne lagen hout die kruiselings op elkaar zijn gelijmd. Het voordeel bij multiplex is dat de platen stabiel zijn dan planken door de gekruiste lagen. Het is lichter en sterker dan MDF platen.

FINEER

Fineer zijn heel dunne hout oppervlakken/bladen, vaak niet meer dan 0.6 mm dik die verlijmd worden op een draagplaat. Deze draagplaten kunnen spaanplaat, MDF of multiplex zijn. Fineer is dus niet het hoofdmateriaal van een deur maar alleen de oppervlakte afwerking. Fineer bladen kunnen zo op draagplaten gelegd worden, ze zien eruit alsof ze uit een stuk gemaakt zijn.

ALGEMENE OPMERKINGEN & RICHTLIJNEN

VOORGEBOORD SLEUTELGAT

Op aanvraag van onze klanten zullen onze deuren niet meer geleverd worden met voorgeboord sleutelgat. Dit zolang de voorraad strekt.

DOORGANGSKASSEMANT

Bij de **doorgangskasementen** kies je een set naar keuze

- Voor de plaatsing kiest u de kant zonder uitfrezingen
- Bij Multiplex deurkasten is de tweede zijde onbehandeld

NATUURLIJK PRODUCT

Hout is een natuurlijk product, gelieve rekening te houden met mogelijke kleurverschillen en andere natuurlijke zaken.

BEHANDELINGSMATERIALEN

Eiken deurbladen en deurkasten mogen enkel behandeld worden met de daarvoor voorziene olies. Zie categorie eiken deuren binnen deze Portixx catalogus voor meer richtlijnen. (p19)

B. STRUCTUREN VAN DE DEUREN & KASTEN

COLORE

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot.

URBAN WHITE

Een compleet afgewerkte witte deur, voorzien van een MDF kader. De kern van de deur bestaat een honingraatstructuur.

LEVIGATO (afbeelding 1)

Een Levigato deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot, met voorgevormde en voorgeverfde MDF dekplaten. Model MO1/MO2 heeft een gladde structuur. Model MO3 heeft een houtstructuur.

FORTE (afbeelding 2)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefineerd in eik. De panelen, mouluren en kantlat (6 mm) zijn gemaakt van massief eik. Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.

TRADIZIONE (afbeelding 3)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefineerd in eik. De panelen zijn in MDF, overgefineerd in eik. Massieve eiken mouluren en kantlat (6 mm). Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.

PANNELLO (afbeelding 4)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat en overgefineerd in eik. De panelen hebben een gladde structuur. Massieve eiken mouluren en kantlat (4 mm). Bij de deur met glas is het mat glas inbegrepen en geplaatst.

MOULURA (afbeelding 4)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat, massieve mouluren en massieve kantlatten. Dit alles overgefineerd met 0,6 mm eiken fineer. De panelen hebben een platte band en zijn eveneens overgefineerd.

COUNTRY (afbeelding 6)

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefineerd in 0,6 mm eik. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.

SENZA (afbeelding 7)

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

LINEE

Een Linee deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraat of tubulaire vulling en voorgeverfde dekplaten in HDF. Op de dekplaten zijn decoratieve lijnen gefreesd.

SPIRIT (afbeelding 5)

Een Spirit deur is een deur opgebouwd uit gevingerlast massief hout. De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel. De deuren zijn zeer makkelijk te schilderen en zijn voorzien van mat glas.


DEURKAST MDF FLAT (afbeelding 8)

De MDF deurkast, in 'flat' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen en het deurgeheel bijgevolg een strakkere en modernere uitstraling heeft. Te combineren met zowel de honingraat als tubespaan deuren.

Een nieuw concept dat perfect aansluit op de hedendaagse gewoontes en wensen.




Afbeelding 1




Afbeelding 4




Afbeelding 2




Afbeelding 5



Afbeelding 8



Afbeelding 3



Afbeelding 6




Afbeelding 7

COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT




- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreest
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreest, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken




Beschrijving	Colore P000 Honingraat - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311570	311587	311594	311600	311617	311624	311631

B. COLORE DEUREN TUBESPAAN



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreest
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreest, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

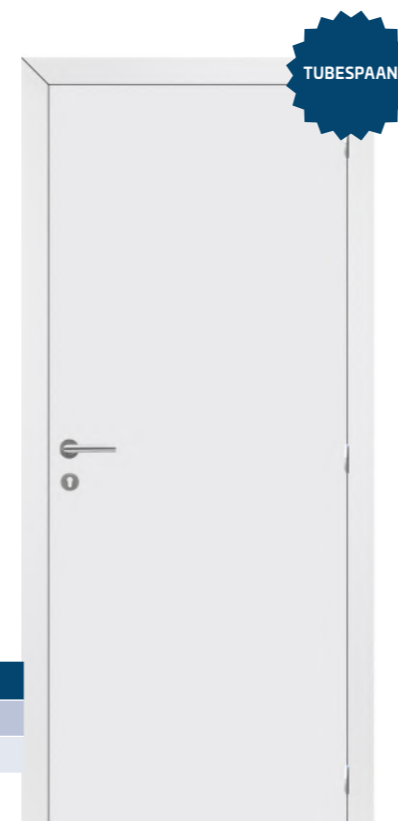

Beschrijving	Colore P000 Tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311679	311686	311693	311709	311716	311723	311730

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - GELIJKLIKKEND

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD



Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726

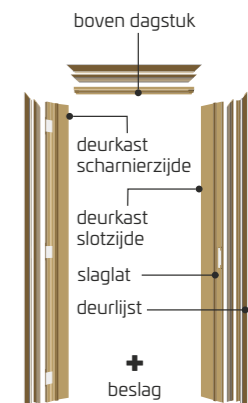

De 'gelijkgiggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen

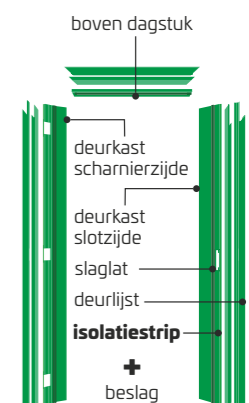

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(horizontaal omkeerbaar)*




Spaanderplaat

A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruggat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: EI klasse A



Beschrijving	Colore RF30 - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	310498	310504	310511	310528	310535	310542	310559

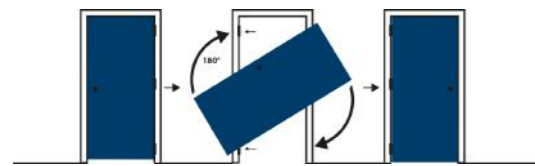

OMKEERBAAR ROND HORIZONTALE AS

In tegenstelling tot de verticale omkeerbare deuren, zijn onze standaard branddeuren omkeerbaar rond de horizontale as.

Net door die omkeerbaarheid van de deuren kunnen deze zowel rechts- als linksdraaiend geplaatst worden. Dit verandert echter niets aan de brandtechniciteit.



PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO MDF RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 18mm - 2015 mm	Code
set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 200 mm	310825
set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 300 mm	310832

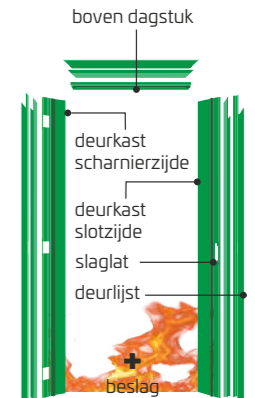


B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout 12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2015 mm	Code
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 165 mm	311372
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 250 mm	311396
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 400 mm	311389

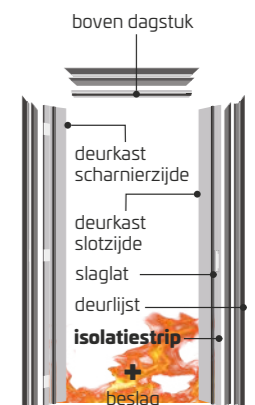

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30 / EI 30.



ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt met massief hout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL



Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)***A. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING**

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd, draairichting nog verder uit te frezen
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruk gat vorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2015mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361087	361094	361100	361117	361124

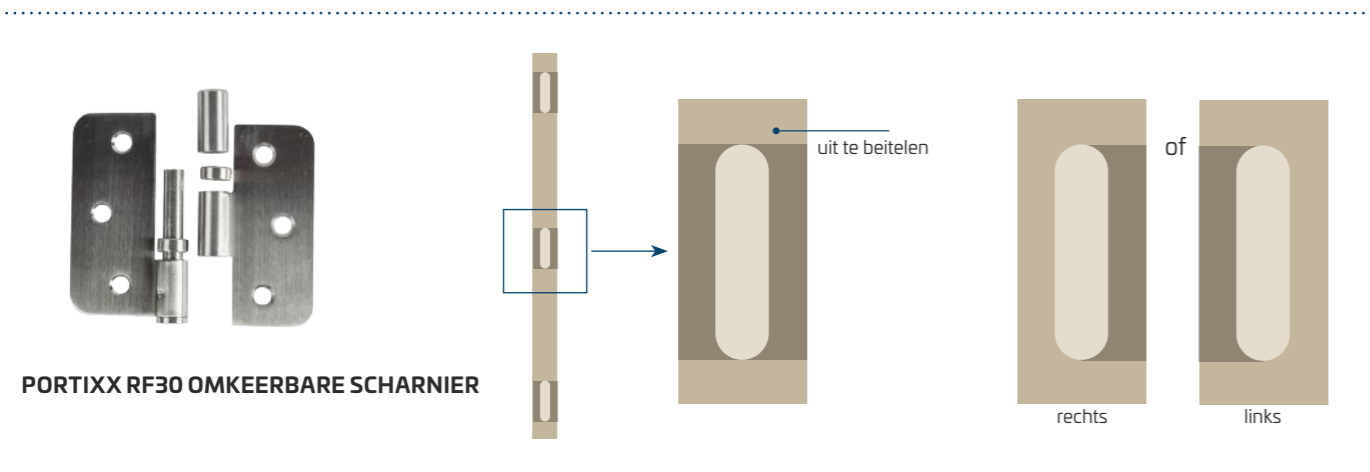

De scharniervorm dient uitgebeiteld te worden om de draairichting te bepalen.

De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd ten einde de klant toe te laten de draairichting op de werf te bepalen.

Solid is de enige leverancier in België met omkeerbare 3-puntsloten.

Plaatsing van de deur

De brandwerende deuren kunnen geplaatst worden in een kassement vervaardigd uit verschillende materialen. Let op: de brandwerende deuren met 3 puntsluiting zijn verticaal omkeerbaar.


Door de omkeerbaarheid van de deuren kan deze deur zowel rechts als links geplaatst worden. Dit verandert niets aan de brandtechniciteit van de deuren.

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM**A. HYDRO MDF RF30 3 PUNTSLUITING**

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 24 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 3 PUNTSLUITING - 24 mm - 2015 mm	Code
set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 250 mm	361148
set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 400 mm	361155

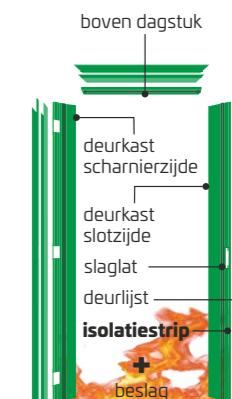**DRIEPUNTSLUITING**

Een meerpuntssluiting is een insteekslot wat over de hele lengte van de deur is ingefreesd, dit insteekslot sluit op 3 punten in het kozijn. Een meerpuntssluiting wordt ook wel een driepuntssluiting genoemd.

Een meerpuntssluiting staat voor veiligheid en gemak. Met 1 en dezelfde sleutel sluit uw deur op drie punten af. Zo bent u optimaal beveiligd maar met het gemak van een enkele cilinder. U heeft dan maar 1 sleutel nodig waarmee u 3 schoten het kozijn in draait.

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30 / EI₃₀.

ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt met massief hout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.



LINÉE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (verticaal omkeerbaar)

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat (Linée 4 lines = tubespaan)
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en krukgat voorgeboord
- Sleutelgat niet voorgeboord bij Linée 4 lines
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken


Beschrijving 1. Portixx Linée P001 - 2 lines - 2015 mm

Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311792	311808	311815	311822	311839	311846	311853




Beschrijving 2. Portixx Linée P002 - 3 lines - 2015 mm

Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304602	-	304619	304626	304633	-	304640



Beschrijving 3. Portixx Linée Country - 2015 mm

Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311860	311877	312461	312478	312485	312492	312508



Beschrijving 4. Portixx Linée - 4 lines - 2015 mm

Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	342079	342086	341935	341942	341959	-	-



INFO Alle LINÉE DEUREN te verven in kleur naar keuze!



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - GELIJKLIKKEND

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld gelijkkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte: 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726

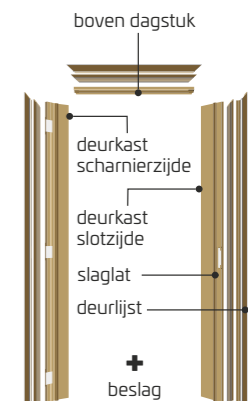

De 'gelijkkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen

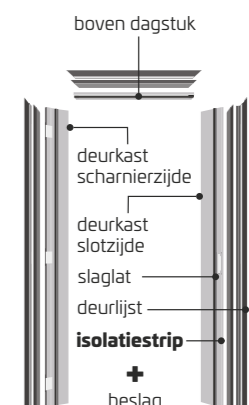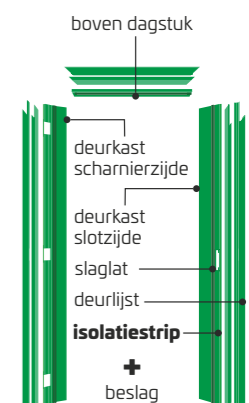


SPIRIT DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

De deur is opgebouwd uit massief hout met mat glas.

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: massief hout
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreest
- **Worden brut aangeleverd, nog te verven**
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreest, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet

2. Beschrijving	Spirit M15 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	334173	334180	334197

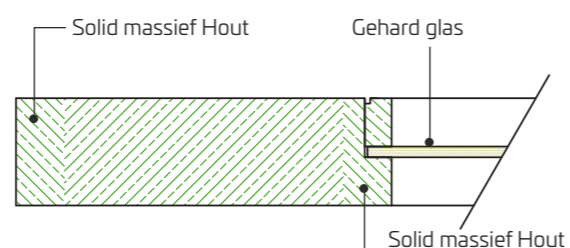

- INFO**
- Spirit deuren worden **brut aangeleverd**. De niet voorgeverfde Spirit deuren zijn **gemakkelijk te schilderen**
 - Spirit deuren zijn perfect te combineren met Linée en Colore deuren indien u glaspartijen wenst
 - Het glas is **vervangbaar**



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - GELIJKLIKKEND

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726

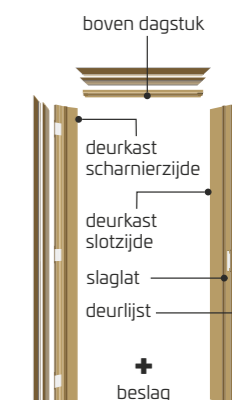

De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen

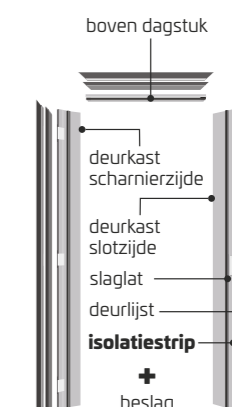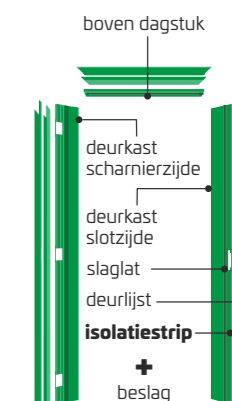


LEVIGATO DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Voorgeverfd, nog af te werken
- Levigato M02: mat glas (**vervangbaar**)
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat **niet**
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A


Beschrijving	1. Levigato M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304121	304732	304138	304145	304152	-	304169



Beschrijving	2. Levigato M02 - 2015 mm (glas geplaatst)		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304176	304183	304190



Beschrijving	3. Levigato M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	310771	310788	310795




1



2



3

Vervangbaar glas!

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - GELIJKLIKKEND

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726

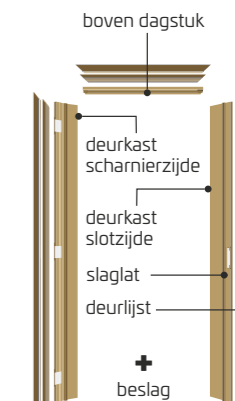

De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen

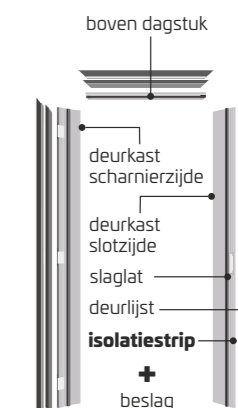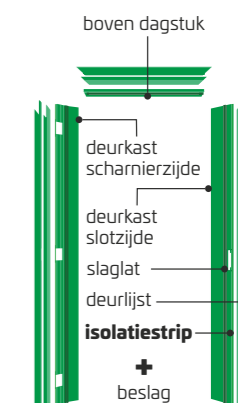

EIKEN FORTE & TRADIZIONE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. PORTIXX FORTE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



- Kern: massief hout
- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm veiligheidsglas

Beschrijving	1. Forte M01 - 2015 mm							zolang de voorraad strekt!
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	
Code	303889	-	303896	303902	303919	-	303926	

Beschrijving	2. Forte M02 - 2015 mm							zolang de voorraad strekt!
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 m	930 mm	
Code	-	-	303933	303940	303957	-	-	

B. PORTIXX TRADIZIONE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



- Kern: massief hout
- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm helder veiligheidsglas

Beschrijving	3. Tradizione M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	311051	311068	311075

Beschrijving	4. Tradizione M04 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304022	304039	305043



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50



Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

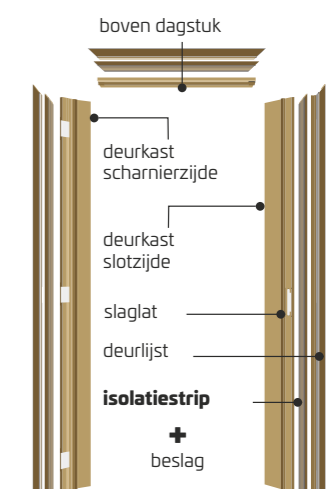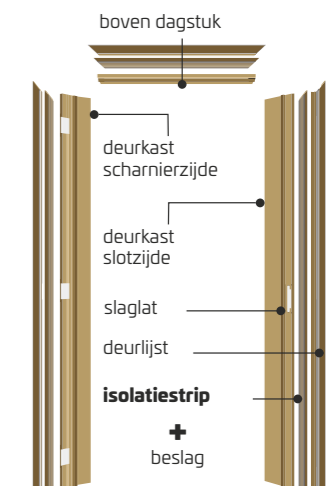

(*) Indien de deurkasten op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

EIKEN MOULURA & PANNELLO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (verticaal omkeerbaar)

A. PORTIXX MOULURA

- Deurdikte 40 mm
- Deurhoogte 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



- Kern: spaanderplaat + massief eiken + eik fineer
- Panelen: MDF met eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- MO2: mat glas gehard - 4 mm
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Moulura eik M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	317299	-	317305	317312	317329	-	317366
Beschrijving	2. Moulura eik M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	317343	317350	317367	-	-

B. PORTIXX PANNELLO

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



- Kern: spaanderplaat + massief eik + eik fineer
- Panelen: massief paneel
- Kantlatten: massief eiken
- MO6: mat glas gehard
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	3. Pannelo M05 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314359	-	314366	314373	314380	-	314397
Beschrijving	4. Pannelo M06 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	314403	314410	314427	-	-



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

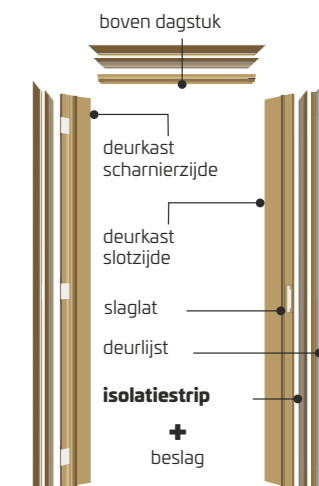

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

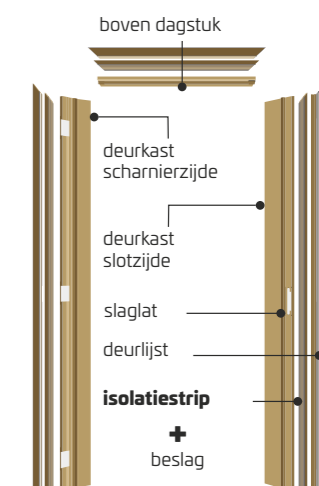

(*) Indien de deurkasten op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

EIKEN COUNTRY DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. PORTIXX COUNTRY

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Kern: honingraat
- Dekplaat: mix match eik, fineer met **massief eiken** tussenregels
- Latten: op HDF plaat
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Country B000 honingraat - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304817	-	304824	304831	304848	-	304855

Accessoires (zie uitleg pagina 25)	Code
Opdekbalken om "barn deur" effect te creëren - breedte: 1200 x 150 x 15 mm (5 stuks)	349580



De afstand tussen de verschillende regels is variabel.

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

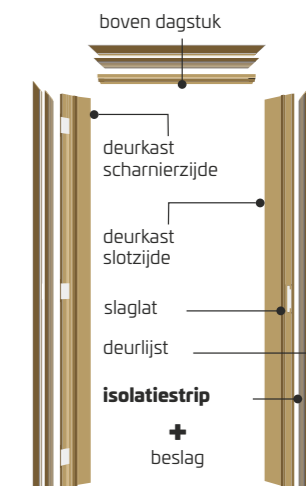

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

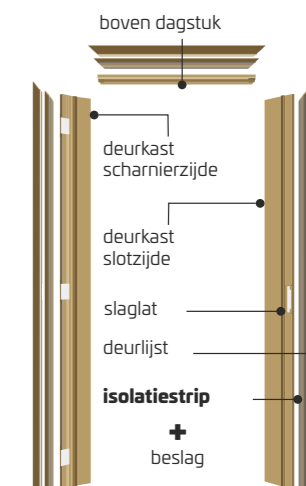

(*) Indien de deurkasten op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

TOEGELATEN GEBREKEN & GARANTIE EIKEN DEUREN

Eiken deuren en kassamenten dienen binnen maximum **7 dagen na plaatsing behandeld te worden**. Na het volledig & zorgvuldig **opschuren** dienen ook de zij- en bovenkant van de deur gelijk behandeld te worden.

Houten fineer blijft een natuurlijk product dat beschikt over harde en zachte structuren. De fineer werd verlijmd op een MDF ondergrond. De zachte structuren kunnen een schijn van lijmvlekken vertonen. Deze **lijmvlekken** verschillen in structuur en kunnen niet als klacht gebruikt worden doordat dit als normaal wordt gezien voor producten met een dunne houten fineerlaag. Dit kan versterkt worden wanneer de deuren of kassamenten behandeld worden in een donkere kleur. **Solid raadt ten stelligste af om producten te gebruiken die de kleur van uw deur of kassament zullen wijzigen (gekleurde vernis, verf, ...)**. Solid kan niet tussenkomen wanneer u onaangepaste producten gebruikt om uw deur of kassament te behandelen. Wij raden volgende producten, of producten met een gelijke chemische samenstelling, aan:

CIRANOVA – HARDWAXOILMAGIC: Geschikt voor olieafwerking van massief hout. Goede vullende eigenschappen, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Glanst niet en is zeer mat. De duurzaamheid kan worden verbeterd door toevoeging van de verharder UA 5% (optioneel).

CIRANOVA – WOODLOOK+: Een onzichtbare, 35% bio-based, milieuvriendelijke, PU-impregneerolie op waterbasis voor massief hout. Het hout krijgt een licht gebleekte en ultra matte uitstraling. Woodlook+ vergeelt niet en heeft antislip eigenschappen.



DISCLAIMER: BEHANDELING EIKEN DEUREN

Lees altijd de technische fiche van de producten voor gebruik.

Verschillen in temperatuur en vochtigheid kunnen spanning in hout veroorzaken waardoor gebreken kunnen ontstaan. Vermijd verschillende temperaturen en verlucht het gebouw voldoende, met extra aandacht voor deuren die geplaatst worden in badkamers, wasruimtes of garages. Het verschil in temperatuur mag niet meer dan 5°C bedragen. Fabricagefouten vallen onder garantie wanneer de goederen op een correcte manier werden gestockeerd, geplaatst en behandeld, onder optimale omstandigheden, zoals aangeraden door Solid.



Bij twijfel, contacteer steeds één van onze partners vooraleer u bewerkingen aan het deurgeheel doorvoert.

EXTRA: DEKBALKEN HOUTEN DEUREN (BEAMS)

Eiken deuren zijn een **duurzame en klassieke keuze** voor uw huis. Door het toevoegen van houten dekbalken, kunt u deze deuren nog verder aanpassen en een uniek accent toevoegen. Een populaire manier om houten dekbalken op deuren te plaatsen is door ze **diagonaal** te laten lopen. Dit creëert een visueel interessant patroon en voegt een extra dimensie toe aan de deuren. Als alternatief kunt u de balken **horizontaal of verticaal** plaatsen om een meer traditionele uitstraling te creëren.

Het gebruik van houten dekbalken op eiken deuren biedt ook **praktische voordelen**: de deuren versterken en de duurzaamheid te verbeteren, als **bescherming** tegen krassen en deuken, waardoor uw deuren er langer als nieuw blijven uitzien, ... Al met al bieden houten dekbalken op eiken deuren een uitstekende manier om uw huis te **personaliseren** en een unieke stijl toe te voegen. Of u nu gaat voor een diagonaal patroon of een meer traditionele stijl, deze balken zullen zeker de aandacht trekken en een blijvende indruk maken op uw gasten.



- Materiaal: **massief eik** (geschuurd)
- De opdekbalken worden **per set (5 stuks)** geleverd: **1200 x 150 x 15 mm**.
- Perfect toepasbaar en onmiddellijk **plaatsklaar** op onze eiken deuren.
- **Bevestigingswijze:** geschroefd, genageld en/of gelijmd.

Accessoires

Opdekbalken om "barn deur" effect te creëren - breedte: 1200 x 150 x 15 mm (5 stuks)

Code


349580

URBAN WHITE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN WHITE

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat en tubespaan
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm dubbele verstevigde onderregel!
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- **Afgewerkte witte deur**



AFGEWERKTE
WITTE DEUR

Beschrijving	Urban White P000 honingraat - 2015 mm					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	321135	349795	321142	321159	321166	321173

Beschrijving	Urban White P000 tubespaan - 2015 mm					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	349771	349788	349764	349757	349740	349733



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White	Code
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153


A. MDF Urban Black	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

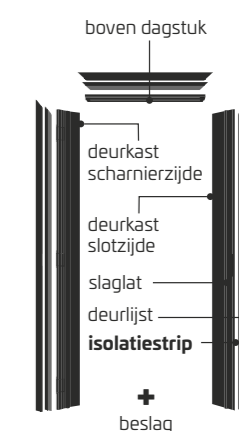

B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX wit
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


B. MULTIPLEX Urban White	Code
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

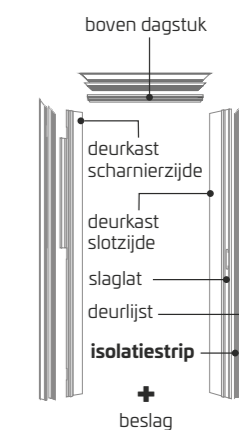

URBAN CONCRETE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*


A. URBAN CONCRETE POOO

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Afwerking: CPL papier
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm dubbele verstevigde onderregel!
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- **Afgewerkte deur**

Beschrijving	1. Urban Concrete betonlook - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350951	350968	350975	350982	350999	-	351002



Tubespaan

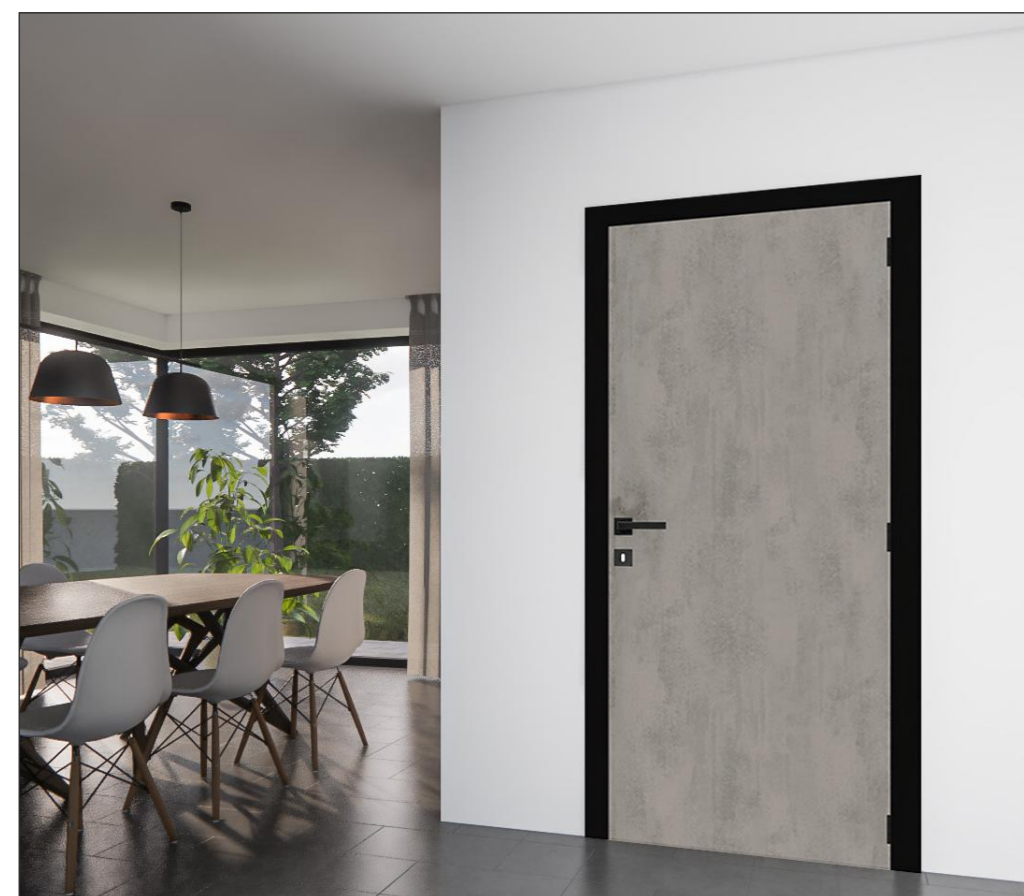

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM


A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag


- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White	Code
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153

A. MDF Urban Black	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026

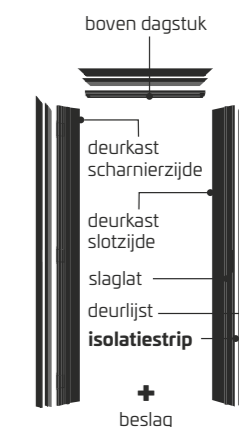

INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX wit
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


B. MULTIPLEX Urban White	Code
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

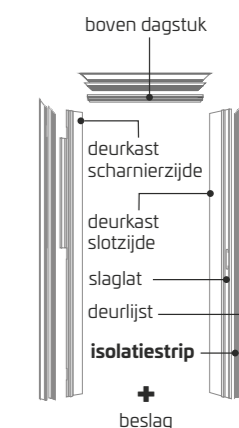

URBAN RUSTIC OAK

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN RUSTIC OAK

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm dubbele verstevigde onderregel!
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- **Afgewerkte deur**

Beschrijving	1. Urban Rustic Oak TUBESPAAN - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350715	350722	350739	350746	350753	-	350760


Beschrijving	1. Urban Rustic Oak HONINGRAAT - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350777	350784	350791	350807	350814	-	350821



Tubespaan



Honingraat

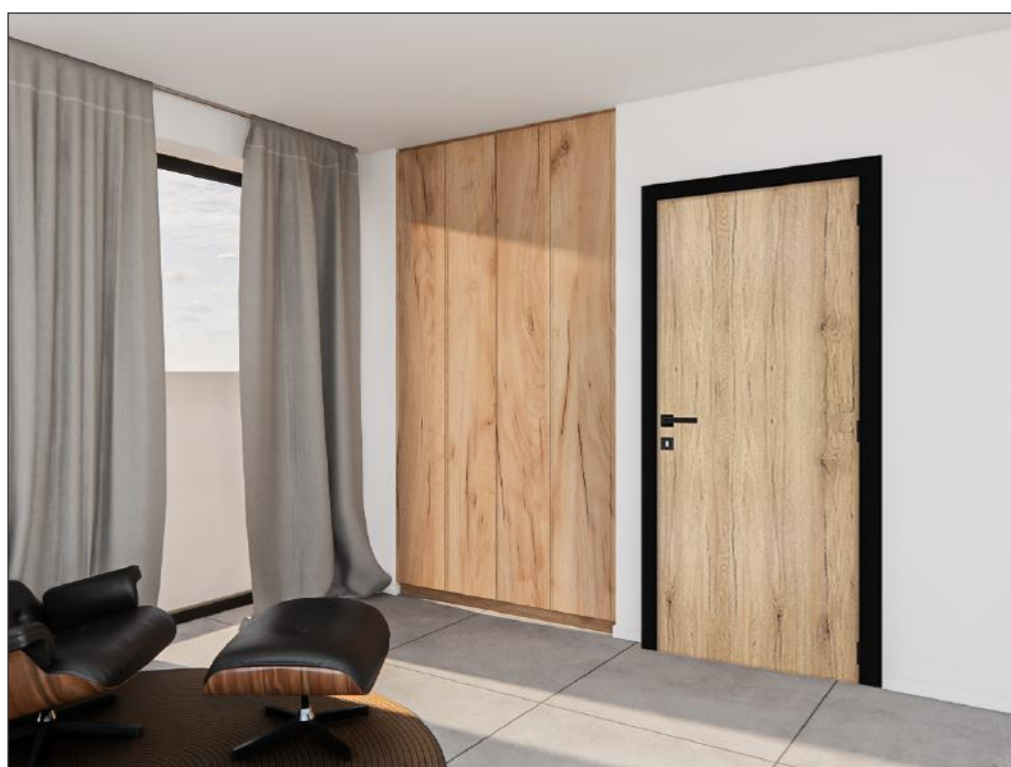

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM


A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White	Code
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153

A. MDF Urban Black	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026

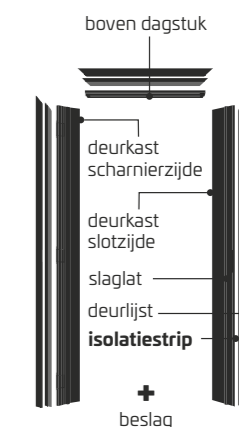

INFO




Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX wit
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban White	Code
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531

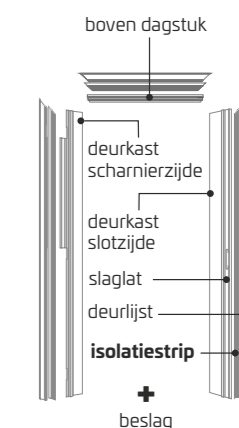

INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

URBAN GREY OAK


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN GREY OAK


- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Afwerking: CPL papier
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm dubbele verstevigde onderregel!
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- **Afgewerkte deur**

Beschrijving	1. Urban Grey Oak TUBESPAAN - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350838	350845	350852	350869	350876	-	350883

Beschrijving	2. Urban Grey Oak HONINGRAAT - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350890	350906	350913	350920	350937	-	350944



Honingraat



Tubespaan

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White	Code
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153


A. MDF Urban Black	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

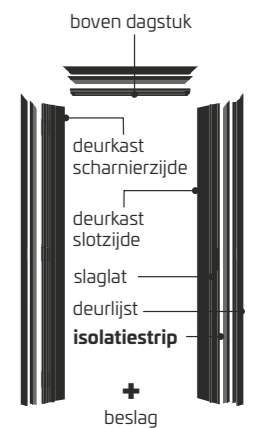

B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX wit
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF **met ingewerkte dichtingsrubber** in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


B. MULTIPLEX Urban White	Code
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

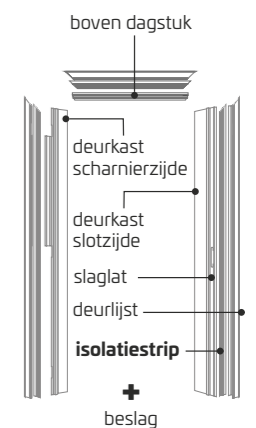


SENZA HORIZONTAAL DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. SENZA HORIZONTAAL

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Deurkanten: sterke pvc in zelfde kleur als deur
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A

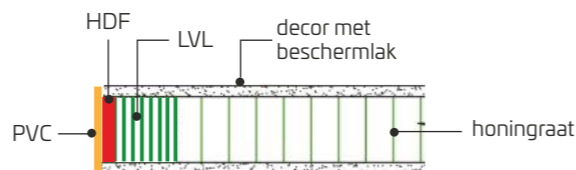

Beschrijving	1. Eik wit horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306262	306279	306330	306453	306460	-	306477

Beschrijving	3. Eik antraciet horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304893	304909	304916	304923	304930	-	304947



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief sluitplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 70 (b) x 12 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast **met isolatiestrip**
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief sluitplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

A. MDF/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313550
Breedte: 165 mm	307436
Breedte: 400 mm	307818


B. MDF hydro/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307924
Breedte: 300 mm	308037

A. MDF/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313543
Breedte: 165 mm	307412
Breedte: 400 mm	307795

B. MDF hydro/Decor eik antraciet horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307900
Breedte: 300 mm	308013




INFO



A. Deurlijsten:
MDF + Decor
recht model
65 x 9 x 2200 mm



B. Deurlijsten:
MDF Hydro + Decor
recht model
70 x 12 x 2200 mm

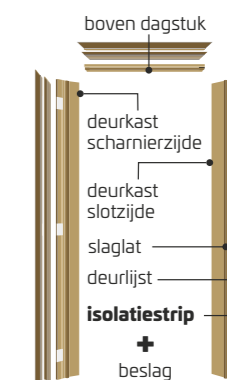

A



B

INDUSTRIAL BLACK


Volledig afgewerkte & plaatsklare **ZWARTE LOFT DEUR** met glas. Voorzien van een mooie zwarte PVC afwerkingsfolie (HB BLACK). Dit deurblad is voorzien van alle boringen voor paumelles en slot. Er is tevens een krukgat aanwezig. Deze deur wordt geleverd met 6 zelfklevende profielen die op de deur kunnen worden gekleefd naar eigen wens. Eindeloze mogelijkheden: 6-glas verdeling, een 8-glas verdeling,... Deze deur laat je toe creatief te werk te gaan en is tevens opgebouwd met een LVL structuur wat zorgt voor extra stabiliteit.

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD (verticaal omkeerbaar)


- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL 65 mm x 40 mm
- Kern: LVL (laminated veneer lumber)
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Transparant glas: 6 mm gehard glas, niet uitneembaar
- Zelfklevende profielen: 8x20x1900 mm (2x) & 8x20x1500 (4x)
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Decor: zwarte PVC folie met structuur
- Emissie: E1 klasse A




Beschrijving	Industrial Black		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	351798	351415	347654

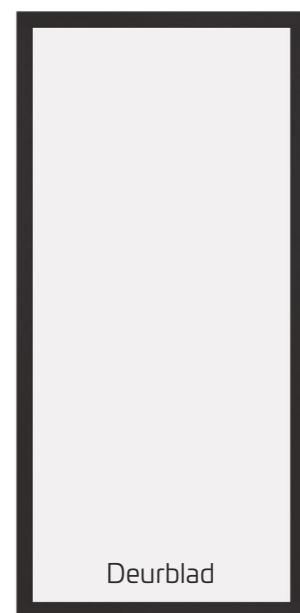

zelfklevende profielen
2x (1900x20x8 mm)
4x (1500x20x8 mm)

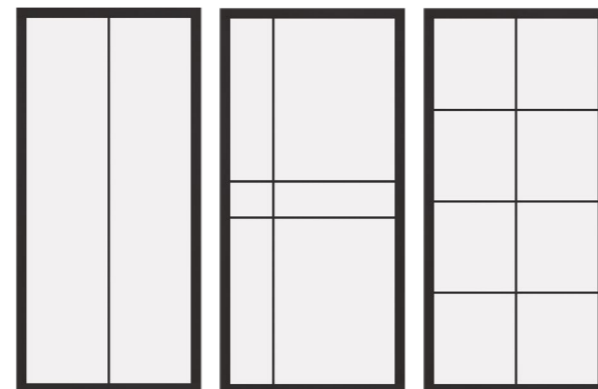

Bepaal zelf de glasverdeling

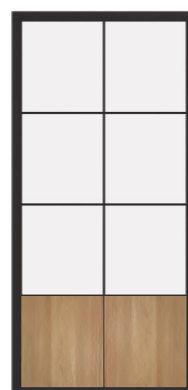

990 x 870 x 3 mm

EXTRA: SET EIKEN PANELEN

Set eiken panelen	Code
Eiken panelen - 990 x 870 x 3 mm	351835

Dit paneel bestaat uit twee lagen fineer met een MDF-plaat in het midden. Het paneel geeft een nieuwe en unieke look aan de Industrial Black deur. Aangezien de ruitverdeling zelf te bepalen is, kan dit paneel ook naar gewenste afmetingen verzaagd worden.

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. SET INDUSTRIAL BLACK MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met PVC décor
- Deurlijsten: 8/7 mm x 65 mm MDF mét decor (model D07: recht)
- Slaglatten: 15/18 x 20 mm MDF met ingewerkte isolatiestrip
- Beslag (zwart): 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 85/30, inclusief sluitplaat

Set Industrial Black	Code
Industrial black MDF Décor - 85/30 - Breedte: 300	346794

Met bijhorend beslag (slot & sluitplaat) uitsluitend te combineren met de INDUSTRIAL BLACK DEURSET. (inclusief bij de deurkast)

Accessoires	Code
Matte film	349573
L-vormige kruk	346855

De matte folie zorgt ervoor dat je uw glas niet doorkijkend kan maken, **afzonderlijk te bestellen!** Deze deurset kan enkel gecombineerd met de **L-vormige kruk** om feilloze sluiting te garanderen.



Deurkast, deurlijsten, slaglatten en beslag. Deze plaatsklare deurkast is aan de zijanten afgeplakt en volledig afgewerkt. De deurlijsten zijn uit hetzelfde materiaal en decor als de deurkast. De slaglatten zijn met een ingewerkte isolatiestrip (in aangepaste kleur) voorzien. Te combineren met een INDUSTRIAL BLACK DEUR.

2 - PORTIXX OMKEERBARE DEUREN 2115 MM

1. COLORE VOORGEVERFDE DEUREN.....39

- Honingraat
- RF30 (brandwerend)
- RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerkend)


COLORE VOORGEVERFDE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreed
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreed, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore voorgeverfd honingraat P000 - 2115 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307634	307641	307658	307665	307672	307689	307696



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. MDF ONBEHANDELD


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 165 mm	307122
Breedte: 400 mm	308525



Doorgangskasement: kies een set naar keuze
• Voor de plaatsing dient u de kant zonder uitfrezing te kiezen

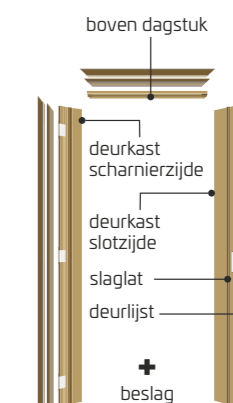

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(horizontaal omkeerbaar)*




Spaanderplaat

A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruggat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Colore P000 RF30 - 2115mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314458	314465	314472	314557	314564	314571	314588

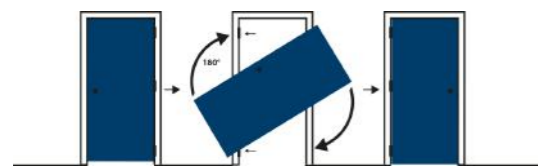

OMKEERBAAR ROND HORIZONTALE AS

In tegenstelling tot de verticale omkeerbare deuren, zijn onze standaard branddeuren omkeerbaar rond de horizontale as.

Net door die omkeerbaarheid van de deuren kunnen deze zowel rechts- als linksdraaiend geplaatst worden. Dit verandert echter niets aan de brandtechniciteit.



PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO MDF RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 18 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 18mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 200 mm	314595
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 300 mm	314618

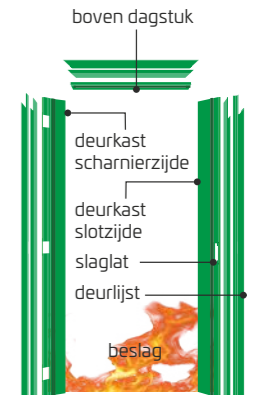


B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout 12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2115 mm	Code
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 165 mm	314717
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 250 mm	314878
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 400 mm	314861

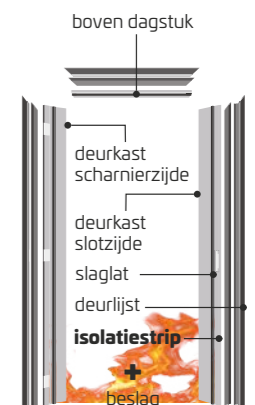

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30 / EI 30.



ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt met massief hout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)***A. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING**


- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3x voorgefreest, draairichting nog te bepalen
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreest, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 Klasse A



Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2115mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361186	361193	361209	361216	361223



Spaanderplaat

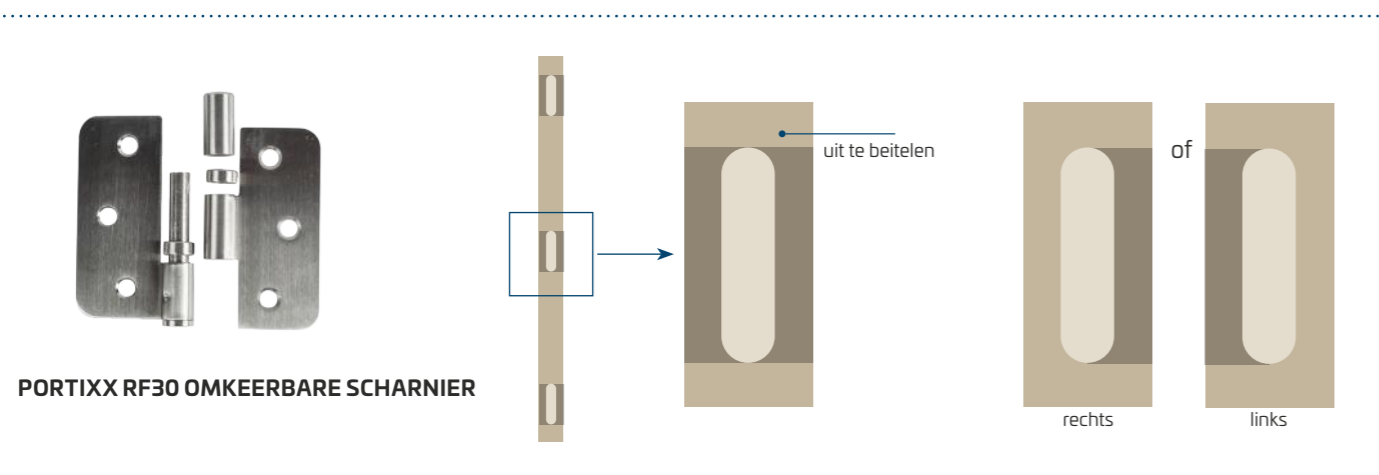

PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER

De scharniervorm dient uitgebeiteld te worden om de draairichting te bepalen.

De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd ten einde de klant toe te laten de draairichting op de werf te bepalen.

Solid is de enige leverancier in België met omkeerbare 3-puntsloten.

Plaatsing van de deur

De brandwerende deuren kunnen geplaatst worden in een kassement vervaardigd uit verschillende materialen. Let op: de brandwerende deuren met 3 puntsluiting zijn verticaal omkeerbaar.


Door de omkeerbaarheid van de deuren kan deze deur zowel rechts als links geplaatst worden. Dit verandert niets aan de brandtechniciteit van de deuren.

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM**A. HYDRO MDF RF30 3 PUNTSLUITING**

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 24 mm (800 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 24 mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 250 mm	361247
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 400 mm	361254

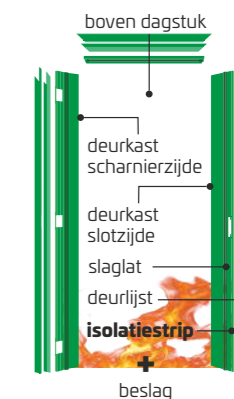**DRIEPUNTSLUITING**

Een meerpuntssluiting is een insteekslot wat over de hele lengte van de deur is ingefreesd, dit insteekslot sluit op 3 punten in het kozijn. Een meerpuntssluiting wordt ook wel een driepuntssluiting genoemd.

Een meerpuntssluiting staat voor veiligheid en gemak. Met 1 en dezelfde sleutel sluit uw deur op drie punten af. Zo bent u optimaal beveiligd maar met het gemak van een enkele cilinder. U heeft dan maar 1 sleutel nodig waarmee u 3 schoten het kozijn in draait.

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30 / EI₃₀.


ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt met massief hout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.



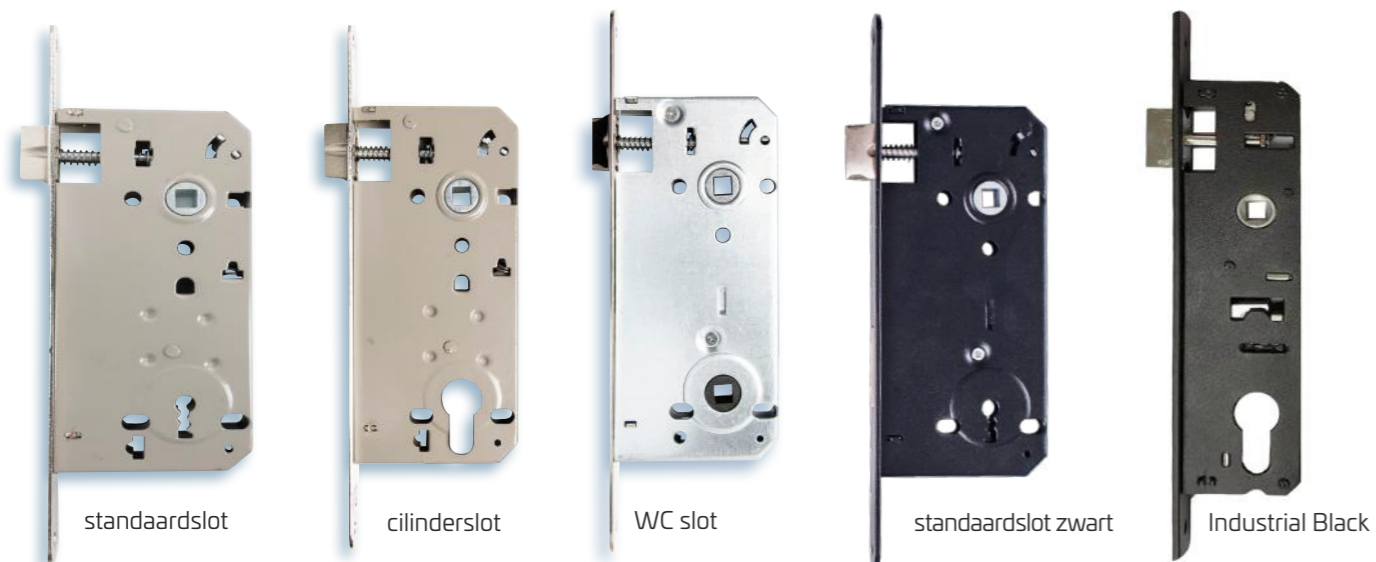

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx RF30 Cilinderslot 72/60 + sluitplaat	310665
Portixx industrial black slot 85/30	350579
Portixx Driepuntsluiting + sluitplaten	361063
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
3 Portixx RF30 scharnieren (80/80)	310689
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241



Portixx scharnier inox



Portixx scharnier zwart




3 puntslot



INFO Standaard sloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets. U dient de passende sloten bij te bestellen naargelang het gewenste slot type.

Isolatiestrip set (5 meter)	Code
Eik wit	308419
Eik antraciet	308402
Wit	306408
Stopwas*	Code
20 x sticks oak anthracite	314786
20 x sticks oak white	314809

ISOLATIESTRIP

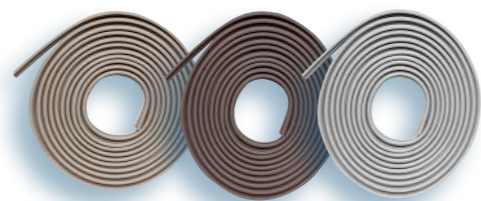

Voorbeeld: Oak Grey

STOPWAS

Stopwas voor herstellingen. Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen bij de decor deuren.