


SLIDE

solid binnendeuren

SCHUIFDEUREN

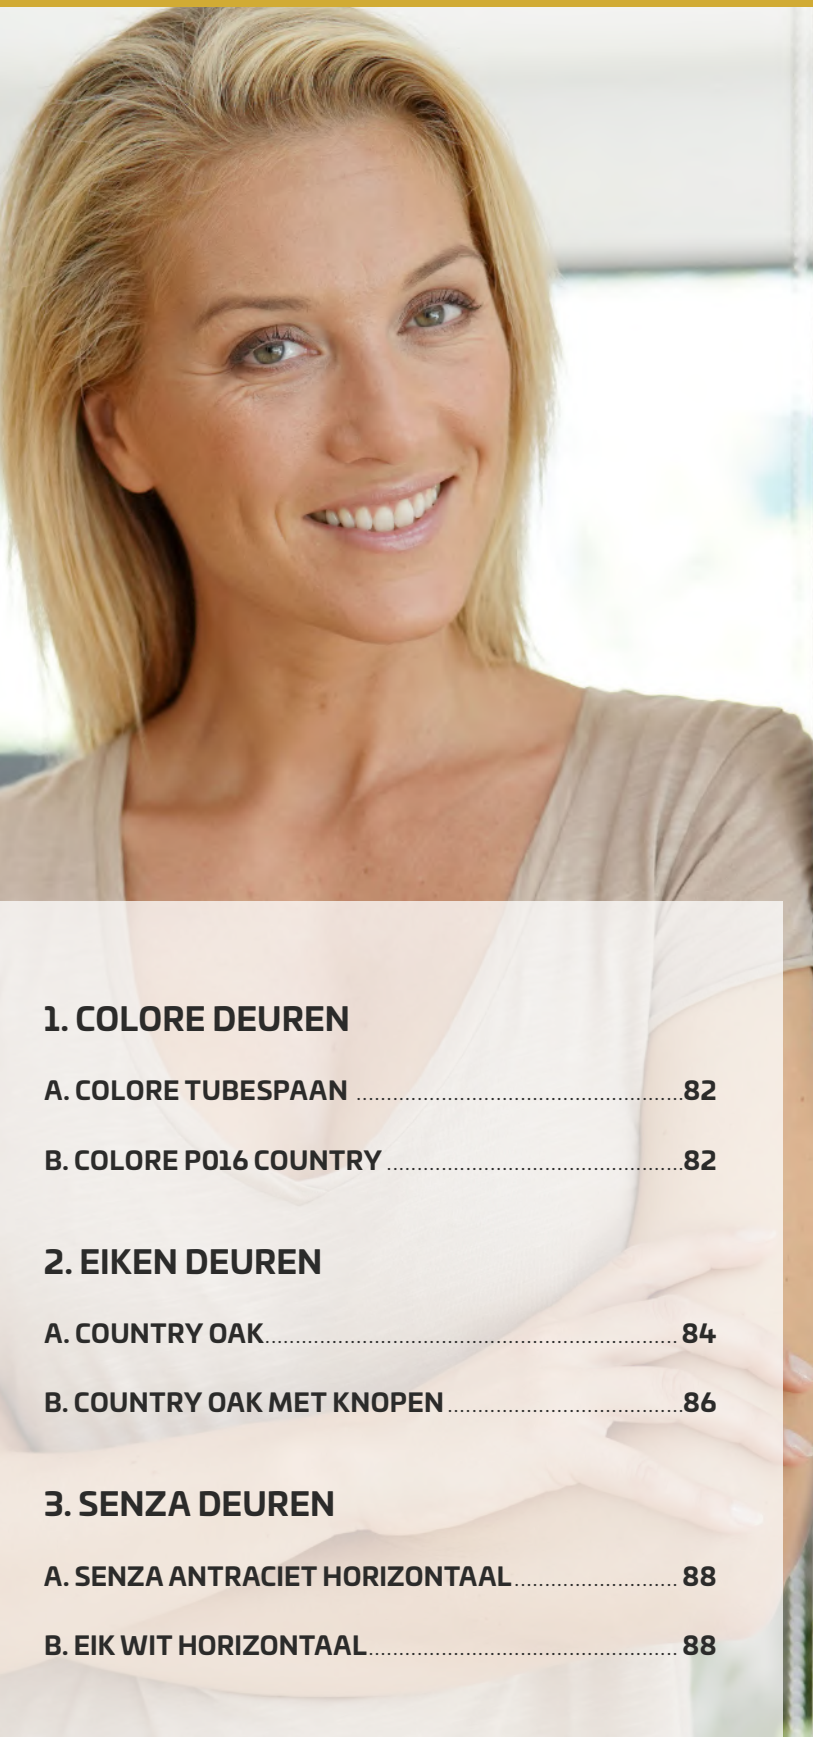

1. COLORE DEUREN

A. COLORE TUBESPAAN 82

B. COLORE P016 COUNTRY 82

2. EIKEN DEUREN

A. COUNTRY OAK 84

B. COUNTRY OAK MET KNOPEN 86

3. SENZA DEUREN

A. SENZA ANTRACIET HORIZONTAAL 88

B. EIK WIT HORIZONTAAL 88

SLIDE VOORDELEN

- MAKKELIJKE INSTALLATIE
- OP STOCK
- VOLLEDIG ASSORTIMENT

INOX RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUROPENING MAX.	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2238	2438

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



ZWARTE SOFT RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	2000	2000
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUROPENING MAX.	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.

ECO RAIL

BREEDTE VAN DE DEUR	830	930
MUROPENING MAX.	820	920
TOTALE BREEDTE CONCEPT	1800	1800
LENGTE VAN DE DEUR	2115	2315
MUROPENING MAX.	2120	2320
TOTALE LENGTE CONCEPT	2243	2443

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt

Eco rail



Slide Country Oak (341546), Sliding bar loft style, rollers en geleider (317206 - 317183), zwarte trekker 40 cm rond (317176)




Slide Colore (341478), Inox slide rail, rollers en geleider (342147 - 342109), inox trekker 40 cm rond (310443)

COLORE DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

A. SLIDE COLORE TUBESPAAN




- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore voorgeverfd tubespaan	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	341812	341478

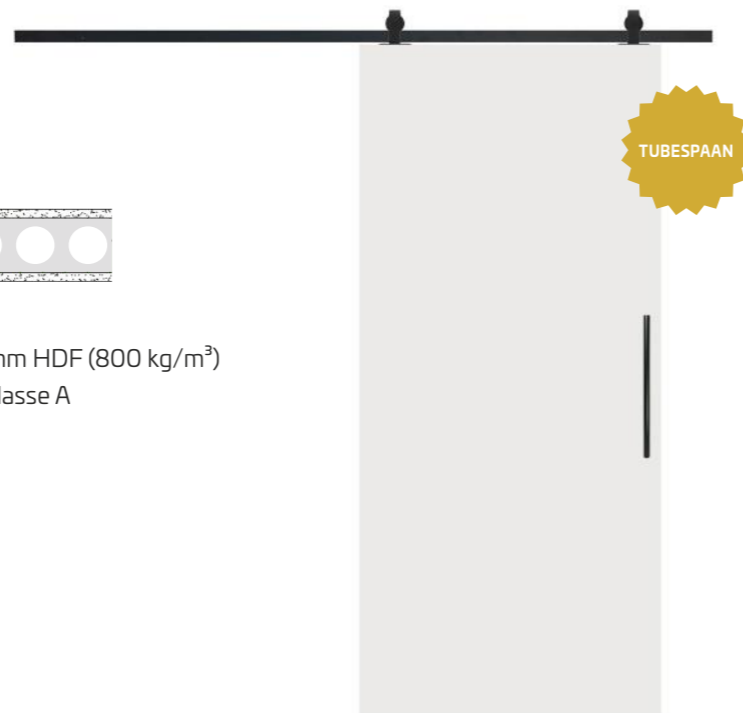

B. SLIDE COLORE P016 COUNTRY

* TOT DE VOORRAAD STREKT



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: tubespaan
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Slide Colore Country tubespaan	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	341485	341492



STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109



Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. De **meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur**.

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



A. Slide trekker inox 40 cm


B. Slide trekker Black 40 cm

C. Slide round handle Inox Ø 4 cm

COUNTRY EIKEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2315 mm
- Kern: spaanderplaat + massieve eik + eiken fineer
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Slide Country Eik 1800-2315			
Breedte	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Code	341546	341553	351309	351316

Voor behandeling eiken deuren, zie laatste pagina van de Slide catalogus

INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.



STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109



Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. De **meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur**.

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



STAP 4 ACCESSOIRES

Accessoires	Code
Opdekbalken om "barn deur" effect te creëren - breedte: 1200 x 150 x 15 mm (5 stuks)	349580




- Materiaal: **massief eik** (geschuurd)
- De opdekbalken worden **per set (5 stuks)** geleverd: **1200 x 150 x 15 mm**.
- Perfect toepasbaar en onmiddellijk **plaatsklaar** op onze eiken deuren.
- **Bevestigingswijze:** geschroefd, genageld en/of gelijmd.
- Houd rekening met **maximum afmetingen** voor een diagonale balk

COUNTRY EIKEN DEUREN MET KNOPEN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2315 mm
- Kern: spaanderplaat + massieve eik + eiken fineer
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Slide Country Eik met knopen						
Breedte	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Code	351323	351330	351347	351354	351361	351378	351385

Voor behandeling eiken deuren, zie laatste pagina van de Slide catalogus

INFO Mogelijkheid om de bovenzijde in te korten tussen 1800 mm en 2315 mm.



STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109



Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



STAP 4 ACCESSOIRES

Accessoires	Code
Opdekbalken om "barn deur" effect te creëren - breedte: 1200 x 150 x 15 mm (5 stuks)	349580




- Materiaal: **massief eik** (geschuurd)
- De opdekbalken worden **per set (5 stuks)** geleverd: **1200 x 150 x 15 mm**.
- Perfect toepasbaar en onmiddellijk **plaatsklaar** op onze eiken deuren.
- **Bevestigingswijze:** geschroefd, genageld en/of gelijmd.
- Houd rekening met **maximum afmetingen** voor een diagonale balk

SENZA DEUREN

* TOT DE VOORRAAD STREKT

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD

SLIDE SENZA



- Deurdikte: 40 mm
- Kern: honingraat
- Deurhoogte: 2115 mm
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Slide eik antraciet horizontaal	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	310382	310399

Beschrijving	2. Slide eik wit horizontaal	
Breedte	830 mm	930 mm
Code	310368	310375



STAP 2 KIES EEN SYSTEEM

Inox	Code
Inox Slide rail - 1800 mm	342147
Slide - 2 inox rollers + geleiders	342109



Black	Code
Sliding bar loft style - 2000 mm	317206
2 Rollers zwart + geleiders	317183



INFO Solid lanceerde deze zwarte soft rail die beschikt over een kwalitatief en functioneel schuifdeursysteem, inclusief softclose. Dit mechanisme, met **dubbele softclose**, is speciaal ontworpen om uw deur op subtiele wijze te **openen en te sluiten**. De meest geruisloze & onopvallende oplossing in een interieur.

Eco	Code
Eco Slide rail - 1800 mm	342154
Slide - 2 eco rollers + geleiders	342116



STAP 3 KIES EEN TREKKER

Trekkers	Code	Type
Slide trekker Inox 40 cm	310443	Trekkers 40 cm (A)
Slide trekker Black 40 cm	317176	Trekkers 40 cm (B)
Slide round handle Inox Ø 4 cm	310603	Deurknop Ø 4 cm (C)



TOEGELATEN GEBREKEN & GARANTIE EIKEN DEUREN

Eiken deuren en kassamenten dienen binnen maximum **7 dagen na plaatsing behandeld te worden**. Na het volledig en zorgvuldig licht **opschuren** dienen ook de zijkanten en de bovenzijde van de deur gelijk behandeld te worden.

Houten fineer blijft een natuurlijk product dat beschikt over harde en zachte structuren. De fineer werd verlijmd op een MDF ondergrond. De zachte structuren kunnen een schijn van lijmvlakken vertonen. Deze **lijmvlakken** verschillen in structuur en kunnen niet als klacht gebruikt worden doordat dit als normaal wordt gezien voor producten met een dunne houten fineerlaag. Dit kan versterkt worden wanneer de deuren of kassamenten behandeld worden in een donkere kleur. **Solid raadt ten stelligste af om producten te gebruiken die de kleur van uw deur of kassament zullen wijzigen (gekleurde vernis, verf, ...).**

Solid kan helaas niet tussenkomen wanneer u onaangepaste producten gebruikte om uw deur of kassament te behandelen. Wij raden volgende producten, of producten met een gelijke chemische samenstelling, aan:

CIRANOVA – HARDWAXOIL MAGIC: Geschikt voor olieafwerking van massief hout. Goede vullende eigenschappen, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Glanst niet en is zeer mat. De duurzaamheid kan worden verbeterd door toevoeging van de verharder UA 5% (optioneel).

CIRANOVA – WOODLOOK+: Een onzichtbare, 35% bio-based, milieuvriendelijke, PU-impregneerolie op waterbasis voor massief hout. Het hout krijgt een licht gebleekte en ultra matte uitstraling. Woodlook+ vergeelt niet en heeft antislip eigenschappen.

DISCLAIMER: BEHANDELING EIKEN DEUREN

Lees altijd de technische fiche van de producten voor gebruik.

Verschillen in temperatuur en vochtigheid kunnen spanning in hout veroorzaken waardoor gebreken kunnen ontstaan. Vermijd verschillende temperaturen en verlucht het gebouw voldoende, met extra aandacht voor deuren die geplaatst worden in badkamers, wasruimtes of garages. Het verschil in temperatuur mag niet meer dan 5°C bedragen. Fabricagefouten vallen onder garantie wanneer de goederen op een correcte manier werden gestockeerd, geplaatst en behandeld, onder optimale omstandigheden, zoals aangeraden door Solid.



INFO Bij twijfel, contacteer steeds één van onze partners vooraleer u bewerkingen aan het deurgeheel doorvoert.